

装箱清单 ------ 章节1

产品简介 ------ 章节2

初次使用	章节3
旋开后盖	
抽出电池绝缘片	
下载"萤石云视频"	章节4
设备添加	章节5
方式一: 扫描二维码添加	
方式二:通过网关本地添加	
设备安装	章节6
直接放置在桌面	
用3M胶固定在需求位置	
规格参数	章 节 7
售后服务支持	章节8
上门安装服务	
声明	
版权声明	章节9
= ~4	
学生	

装箱清单





用户自定义动作/场景,如开关电器等。

EZVIZ

正面

当用户单击、双击或长按智能按钮时,可执行"萤石云视频"客户端中的

对位扣

对位槽

防滑垫

• 电池绝缘片

。电池

iihydsoudh

。指示灯*

单击、双击或长按后,可执行手机客户端中的自定义动作/场景

背面



电池绝缘片

拆卸后盖

借助防滑垫,按图示逆时针旋转,打开后盖。

ilhydsoudh



登录"萤石云视频"客户端,选择添加设备,进入扫描二维码 界面。

扫描智能按钮后盖内侧的二维码,根据提示将智能按钮添加到

扫描设备二维码



🕠 · 如需更换电池,请自行购买CR2032 210mAh电池。

• 更换电池时,请使电池带"+"的一侧朝上。

使对位扣和对位槽左侧对齐,顺时针旋转,旋紧后盖。



・金属会衰减无线信号,不建议安装在金属门上,可安装在金属门旁的 墙壁上。 •建议智能按钮与网关之间的距离小于20米,若智能按钮与网关之间有

在石灰墙上。

工作温度

上门安装服务

规格参数

墙,墙的数量不应超过2堵。

买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。 关于本手册 本手册仅作为相关产品的指导说明,可能与实际产品存在差异,请 以实物为准。因产品版本升级或其他需要,萤石可能对本手册进行

· 量石、EZVIZ、参为萤石的注册商标。 · 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。 责任声明 ·在法律允许的最大范围内,本手册以及所描述的产品(包含其硬 件、软件、固件等)均"按照现状"提供,可能存在瑕疵或错误。 萤石不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质 量满意度、适合特定目的等保证;亦不对使用本手册或使用萤石产 品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不



本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软 件有限公司或其关联公司(以下简称"萤石")。未经书面许可, 任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的

- 更新,如您需要最新版手册,请您登录萤石官网查阅(www.ys7.com)。 萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。 商标声明
- 限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。 · 您知悉互联网的开放性特点, 您将产品接入互联网可能存在网络 攻击、黑客攻击、病毒感染等风险,萤石不对因此造成的产品工作 异常、信息泄露等问题承担责任,但萤石将及时为您提供产品相关

EZVIZ

*RESET键。

*按钮

* 按钮

产品简介

* RESET键



3

网关。

将您的手机连上Wi-Fi网络。

方式二:通过网关本地添加 根据网关用户指南操作, 使网关进入添加模式。

可直接将智能按钮放置在桌上,或通过包装中的3M胶将其固定到需

& EZVIZ

2 长按智能按钮RESET键5秒,使智能按钮进入添加模式。

4 使对位扣和对位槽左侧对齐,顺时针旋转,旋紧后盖。

3 智能按钮被自动添加到网关上。

设备安装

直接放置在桌上


用3M胶粘贴到需求位置

求位置。

10%~95%, 无冷凝 工作湿度 Zigbee 3.0, 2.4GHz 通讯方式 防水防尘等级 IP20 售后服务支持 如果您在使用过程中遇到任何问题,您可以拨打服务热线或者联系 在线客服。 您可以登录萤石官网查询售后服务站点。 服务热线: 400-878-7878 萤石官网: www.ys7.com

用3M胶粘贴前,请擦拭安装面的灰尘以增强胶布粘性;不要将其贴

-10°C~55°C

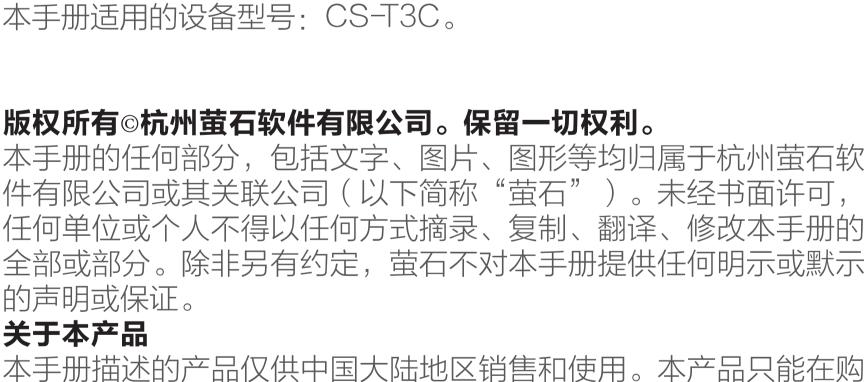

- 技术支持。 · 使用本产品时,请您严格遵循适用的法律法规,避免侵犯第三方 权利,包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。 您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任 何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。 · 如本手册内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。 "萤石云"声明 本产品部分功能(包括但不限于远程管理等功能)的实现将依赖于 互联网、电信增值服务;您若希望实现以上功能,需在萤石云平台 (www.ys7.com)完成用户注册,遵守《萤石服务协议》、《萤

石隐私政策》等,并接入萤石设备,以实现对萤石设备的管理。