



C2mini 快速操作指南

*使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管



微信扫描二维码关注
“萤石智能生活订阅号”

装箱清单

打开产品包装后，请确认C2 mini互联网摄像机（以下简称“设备”）是否完好，对照下图确认配件是否齐全。



C2 mini X1



安装螺丝包 X1



钢板 X1



泡棉胶 X1




电源适配器 X1



快速操作指南 X1


外观介绍

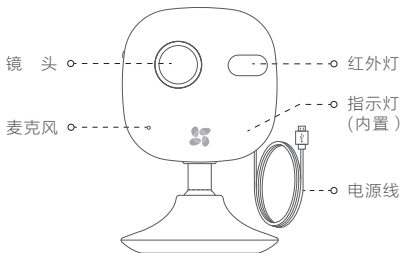

描述

说明

红外灯	光线较暗时设备自动进行红外补光
指示灯	<ul style="list-style-type: none">• 红色和蓝色：交替闪烁时启动完成，设备等待配置Wi-Fi• 蓝色：常亮时客户端正在访问设备；慢速闪烁时正常运行• 红色：常亮时正在启动；慢速闪烁时网络连接失败；快速闪烁时micro SD卡故障
电源	5V $\overline{=}$ 1A

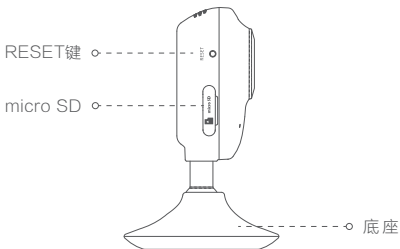

描述

说明


RESET键	正常运行时长按RESET键3秒，设备重新启动，并恢复默认参数
micro SD	支持micro SD卡本地存储（最大支持128G） 插入micro SD卡后，请登录“萤石云视频”客户端初始化才能正常使用
底座	内嵌磁铁

操作必读

步骤1

开启设备

将设备的电源线连接电源适配器，并连接电源，当指示灯处于红色、蓝色交替闪烁状态时，表示设备启动完成。

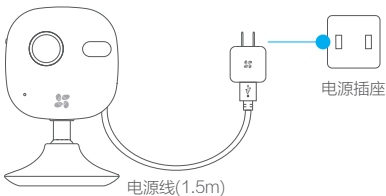

步骤2

快速配置

1 用户注册

将手机连上您的Wi-Fi网络（暂不支持5G Wi-Fi），扫描包装盒上的“萤石云视频”客户端的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。

2 添加设备

登录“萤石云视频”客户端，在设备添加过程中扫描设备底座下或快速操作指南封面上的二维码，根据提示完成Wi-Fi的连接和设备的添加（配置时请将设备靠近路由器）。

i 如果需要重新选择Wi-Fi网络，请长按RESET键3秒，设备重新启动，指示灯处于红色、蓝色交替闪烁状态时即可再次连接Wi-Fi。

安装设备


1 安装钢板（可选）

选择干净、平整的墙面，用螺丝或泡棉胶将钢板固定在选中位置。

i 设备底座内嵌磁铁，您可以略过这一步，选择任意一处金属平面即可。

2 安装设备

将设备安装到固定钢板/任意金属平面，如下图所示。



3 安装完成

您可以根据需要调整设备的角度。

功能介绍



一款720P的高清网络摄像机



支持无线Wi-Fi连接



支持130° 广角镜头，充分扩大视野



支持活动检测提醒，一旦有人闯入手机立马接收到报警信息



不管白天还是晚上，视频和图片都一样清晰，为您日夜护航

“萤石云”介绍

本产品部分功能（包括但不限于实时视频浏览、录像远程回放、报警消息推送、分享等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.yz7.com）完成用户注册，遵守《用户注册协议》《萤石云服务协议》，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。



Q&A

Q: 局域网或者序列号添加设备时，提示“设备不在线”或“设备未注册”

A: 1、请确认设备所在的网络能正常访问互联网，并且路由器已开启DHCP功能；
2、如果您手动更改过设备的网络参数，建议按RESET键3秒，将设备恢复默认参数。

Q: 设备在线并且有报警事件发生，手机却接收不到信息？

A: 1、请确认“萤石云视频”客户端已经在手机上运行，而且活动检测提醒功能已打开。
2、如果是ios版客户端，请在“设置>通知”中开启消息通知功能，并进入消息界面、手动刷新。

Q: 实时预览时提示“视频图片已加密，请输入密码”

A: 1、密码默认为设备的验证码，即标签上6位随机大写字母。
2、如果修改后忘记密码，请按RESET键3秒，将设备恢复默认参数，密码恢复为验证码（修改密码后，之前加密的视频和图片无法查看）。

Q: 设备支持USB、充电宝供电吗？

A: 不建议。请使用萤石电源适配器提供稳定电源。

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线、联系在线客服或者访问萤石社区。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线: 400-878-7878

萤石官网: www.yz7.com

萤石社区: bbs.yz7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线 **400-878-7878**，垂询提供安装服务的城市和收费。

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

最新程序及说明请登录萤石官网www.yz7.com查询。

限制物质或元素标识表

部分名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属件	×	○	○	○	○	○
镜头	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
说明 ○:表示限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×:表示限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。						

版权所有©2017杭州萤石网络有限公司。保留一切权利。

关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，杭州萤石网络有限公司（以下简称“本公司”或“萤石”）可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录 **萤石®** 官网查阅（www.yz7.com）。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于本公司。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

商标声明

萤石®，**ezviz™**，™ 等为萤石的商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。在法律允许的最大范围内，萤石的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

如因下列原因，致使产品中断或终止服务的，萤石对您或第三人的人身损害、财产损失均不承担任何责任：未严格按照要求正确安装或使用；为维护国家或公众利益；不可抗力；您自身或第三方原因（包括但不限于使用第三方产品、软件或组件等问题）。

若您将产品接入互联网，可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，对于因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题，萤石不承担责任，但将及时为您提供技术支持。

本产品在安装使用下可感知特定区域中发生的非法入侵事件，但不能避免事故的发生或因此导致的人身损害或财产损失。在日常生活中您应提高警惕，加强安全防范意识。

本产品所预装软件，均拥有合法权利或已取得合法授权。萤石不建议您安装未经授权的软件。若因您自行安装软件或而导致的不兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题，萤石不承担任何责任。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用，不得用于侵犯第三方权利、医疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用，及大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任，将由您自行承担。

如上述内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用杭州萤石网络有限公司的产品，请您在安装使用本产品前认真阅读以下条款：

- 1、本产品保修期自购买之日起一年（以有效购买凭证所示为准）。保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，萤石将给予免费维修。
- 2、下列情况不在保修之列：
 - 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷；
 - 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因导致的任何故障或缺陷；
 - 使用第三方产品、软件或组件而引发的任何故障或缺陷；
 - 产品已超出保修期限；
 - 产品条形码无法辨识或不匹配；
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 3、若寄回产品不符合本有限保修条款，本公司将收取相应的成本费用维修。
- 4、维修流程只需寄回故障设备，不要携带SD卡、电池、非萤石产品原装硬盘等，若携带后丢失，萤石不承担相应的责任。

