



萤石 S10 用户指南

使用产品前请仔细阅读用户指南


目录

装箱清单.....	3
外观介绍.....	4
配置流程概览.....	7
下载“萤石云视频”	8
连接电源.....	9
添加至“萤石云视频”	10
安装设备.....	11
安装 Micro SD 卡（可选）	11
“萤石云视频” 操作	12
1. 首页	12
2. 实时预览.....	14
3. 设置	16
规格参数.....	18
FAQ.....	19
售后服务支持.....	20
1. 上门安装服务.....	20
2. 声明	20
版权声明.....	21
规范使用视频产品的倡议	23


装箱清单



设备 x1



电源线 x1



适配器 x1




用户指南 x1

i 文中所有图片仅供参考，具体请以购买的实物为准。


外观介绍



正面

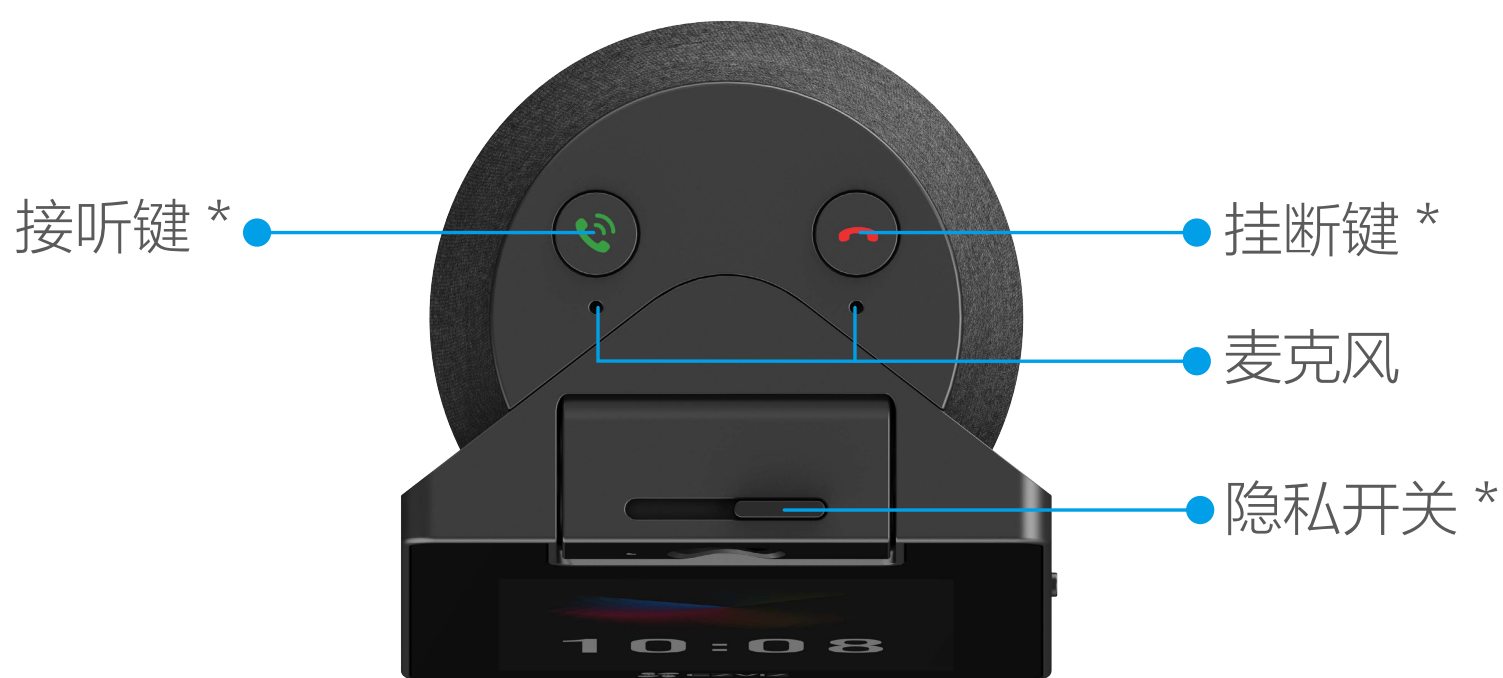

顶部

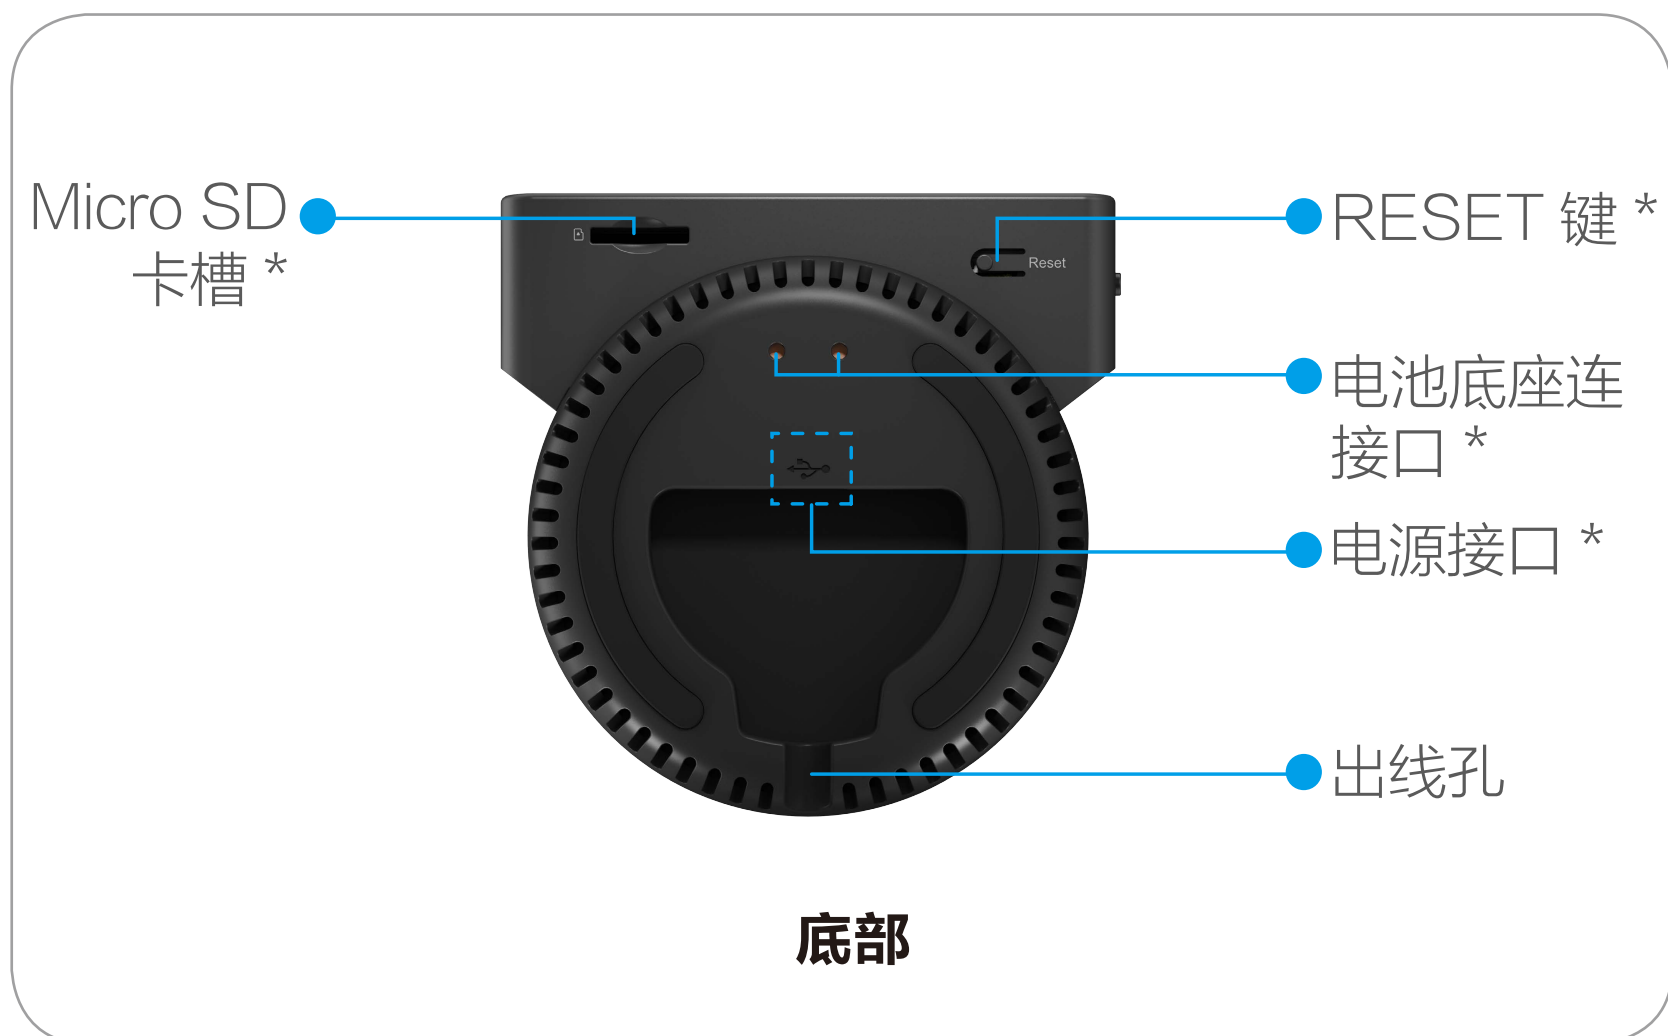

含义解释

LED 指示灯

- 红色常亮：启动中
- 蓝色常亮：客户端正在访问摄像机
- 红色慢闪：网络故障
- 蓝色慢闪：正常工作
- 红色快闪：设备故障
- 蓝色快闪：配网模式

亮 / 息屏键

设备亮屏状态下，短按按钮一次息屏。
设备息屏状态下，短按按钮一次亮屏。

接听键 / 挂断键

可接听 / 挂断视频通话。
可在“萤石云视频”客户端设备的首页，使用通话按键配置功能，将接听键和挂断键设置为常用联系人的快捷呼叫。当有通话接入时，接听键和挂断键可正常接听 / 挂断视频通话。非通话时间，则作为快捷呼叫键使用。

隐私开关

向左拨动开关遮蔽镜头，开启隐私遮蔽功能，此时无法在“萤石云视频”客户端上查看预览图像，也无法远程解除遮蔽。
向右拨动开关关闭隐私遮蔽功能。

Micro SD 卡槽

插入 Micro SD 卡(建议优先使用萤石 Micro SD 卡), 初次使用, 请先登录“萤石云视频”客户端添加设备后进行初始化。

RESET 键

设备运行时, 长按 RESET 键 4 秒, 设备重启并进入配网模式。

电池底座连接口

设备可搭配电池底座(需另购) 使用, 实现断电续航, 设备通过此接口接触电池底座上的弹簧针进行连接。

电源接口

Type-C 接口, 请使用原装配套电源适配器和 Type-C 电源线连接电源。

配置流程概览

- 01 下载客户端
- 02 连接电源
- 03 配网、添加
- 04 客户端查看



下载“萤石云视频”



如果您使用的是手机
扫描下面的二维码，下载并安装客户端。



扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

- i** 若您手机中已有“萤石云视频”，可跳过此步骤。（请检查您的“萤石云视频”是否为最新版本，如非最新版本请及时升级。）



如果您使用的是 TV

请在应用商城搜索“萤石云视频”客户端并下载。

- i**
 - 如应用商城暂未上架，您可以到萤石官网下载安装包，通过 U 盘或其他传输工具在 TV 端安装使用。
 - TV 端不支持用户注册和设备添加。
 - 目前，仅主流品牌的 TV 支持接入该设备，不排除部分产品的 TV 无法接入。

连接电源

使用原装电源适配器和电源线连接设备的电源接口和插座，如下图所示，连接电源后设备会自动开机。当设备触控屏出现 APP 扫码配网二维码，指示灯处于蓝色快闪状态时，设备语音提示需进行配网，请将设备添加至“萤石云视频”客户端进行远程管理（详见 → 添加至“萤石云视频”章节）。




添加至“萤石云视频”

1. 注册后，登录“萤石云视频”客户端，选择“首页”页签，点击页面右上方的 ⊕ → 扫一扫 / 添加设备，进入扫描二维码的界面。



2. 扫描用户指南封面，触控屏上或设备底部的二维码（请妥善保管设备标签信息，建议拍照存档）。

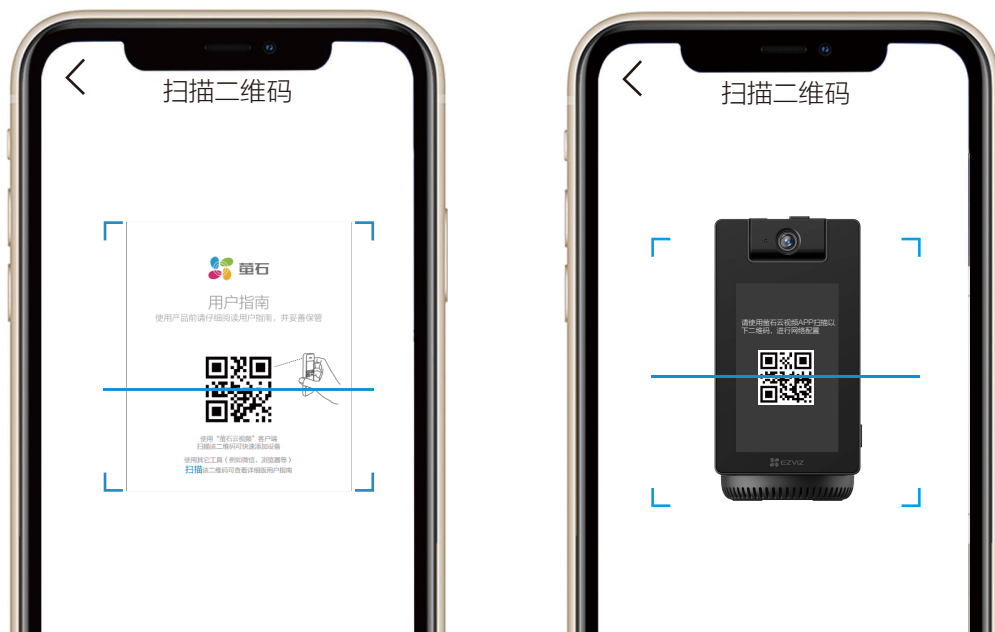

3. 根据客户端的界面提示完成设备的网络配置和添加。

- 如果连接 Wi-Fi 网络失败，可以尝试长按设备底部的 RESET 键 4 秒，设备重新启动后，再重复以上步骤；
- 如果您需要更换 Wi-Fi 网络，请在“萤石云视频”客户端设备首页，点击 Wi-Fi 图标进行网络更换。或在“萤石云视频”客户端设备设置页，点击“网络设置”进行网络更换。

安装设备

安装 Micro SD 卡（可选）

1. 请将 Micro SD 卡插入设备底部的 Micro SD 卡槽，插入时卡的缺口朝右。



2. 如果是初次使用 Micro SD 卡，在安装完成后，需登录“萤石云视频”客户端，在设置页，选择“设置 -> 录像设置”，点击“初始化”。



“萤石云视频”操作

1. 首页

设备添加到“萤石云视频”客户端后，您可在设备详情页查看设备的监控画面，点击实时视频按钮，您可以实时查看监控视频。



设置名称

描述

Wi-Fi

点击可为设备重新配置网络。

蓝牙

点击跳转到手机的蓝牙设置界面，请打开手机蓝牙，搜索并添加设备，设备名称为：萤石视频通话摄像机 XXXX（设备序列号后四位），在设备端和手机端确认配对码后，蓝牙即可连接成功。连接成功后，可在设备端播放手机的音频内容。

实时视频

点击可进入实时预览页面。

视频通话

点击可发起向设备端的视频通话。

消息动态

点击可查看该设备的视频通话记录和智能检测记录。

联系人

在此输入好友的手机号（已注册“萤石云视频”并绑定设备）或设备序列号将其添加为联系人。您也可以将联系人设置为呼叫免接听。

屏保设置

可设置屏幕休眠时间以及屏保图片。

通话按键配置

可设置接听键和挂断键的快捷呼叫联系人。

语音助手

可开启/关闭语音助手功能，从而语音操控设备，以及查看语音助手的使用指引。

反馈建议

在此反馈您宝贵的建议。

2. 实时预览

设备首页点击实时视频按钮，您可以实时查看监控视频。



i 交互界面会有不定时更新，具体以实际界面为准。

图标	名称	图标	名称
	网络		清晰度
	分享		360° 全景图
	设置		附近设备
	暂停 / 播放		小窗播放
	关闭 / 开启声音		小贴士
	展开 / 收起屏幕		截图
	云台控制		对讲
	视频通话		录制

含义说明

分享

点击 ，可以将实时预览视频分享给指定好友。

云台控制

点击 ，可以通过界面的  操控云台。

视频通话

点击 ，可以向设备端发起视频通话。

清晰度

点击 ，可选择不同的视频清晰度。


360° 全景图

点击 ，可自动生成 360° 全景图。

附近设备

点击 ，可选择多个附近设备进行多画面预览。

小窗播放

点击 ，可进行设备监控视频的小窗口播放。



小贴士

点击 ，可帮助用户更好地了解和使用设备。

截图

点击 ，随时截图实时预览画面，进入手机相册可以查看。


对讲

点击 ，可进行对讲。点击界面底部的 ，可关闭语音对讲功能。

录制

点击 ，开始录像，录制完成后进入手机相册可以查看。

3. 设置

在设备详情页点击  按钮，进入设备设置页，可以对设备进行相关设置。



 交互界面会有不定时更新，具体以实际界面为准。

设置名称	描述
智能检测	可进行异声感知、人形检测、画面变化检测、宠物检测等智能检测的设置；可通过添加触发条件和执行动作设置场景，进行智能联动。
消息通知	可进行设备端及客户端的相关消息通知的设置。
声音设置	设备声音提醒设置，开启 / 关闭，设备麦克风，开启 / 关闭手机音量采集增强、设备提示音。
画面设置	设置图像宽动态，图像风格，日夜切换、视频封面以及视频水印的开启 / 关闭等。
主机屏幕设置	设置设备屏幕亮度与自动息屏时间。
灯光设置	开启 / 关闭设备指示灯。
云台设置	开启 / 关闭人形追踪，进行云台位置校准，全景图以及云台归位点的设置。
录像设置	设置 Micro SD 卡或者存储器的参数。
隐私设置	进行视频加密、开启云视频钥匙串服务等设置。
精选时刻	开启 / 关闭精选时刻，开启此功能即授权画面分析权限。
网络设置	查看当前设备所连接的 Wi-Fi 网络状态。
设备信息	可添加设备到首页常用或手机桌面，查看当前设备所在分组，型号，序列号，版本号，特性以及相应的用户指南。
分享设备	将视频分享给指定的好友。
更多	进行设备转移、重启等操作。
云存储	查看云存储使用状态、购买云存储服务。
电话提醒服务	开通 / 取消电话提醒服务。

删除设备

点击将设备从当前账号中删除，或将设备转移给他人。

规格参数

名称	描述
电源供应	DC5V/2A
工作湿度	0 ~ 95%RH
工作温度	-10°C ~ 40°C
维修保存条件	清洁与维护前，应先断开电源并关机

FAQ

Q: 视频加密密码是什么？

A: 视频加密密码默认为设备的验证码，即设备标签上六位大写的字母。

Q: 如何存储录像？

A: 设备支持两种存储方式：

1、Micro SD 卡（需购买，建议购买萤石 Micro SD 卡）：初次使用前请登录“萤石云视频”客户端初始化，最大支持 512GB；

2、云存储（30 天免费试用，到期后，请续费购买）：仅设备在线且触发告警时进行录像。

以上 FAQ 仍然不能解决问题怎么办？

登录萤石官网 www.ezviz.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看更多问题，还可以添加萤石官方公众号，咨询在线客服。



萤石官方服务号



萤石官方订阅号

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.ezviz.com

1. 上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务

请拨打服务热线 400-878-7878 查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



2. 声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

型号核准代码 CMIIT ID 的显示方式为设备标签。

本手册适用的设备型号：CS-S10 系列。

版权声明

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，建议您定期更新查阅下载地址上的手册内容。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石、EZVIZ、为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云” 声明

本产品部分功能(包括但不限于消息推送、远程管理、分享等功能)的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ezviz.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现
对萤石设备的管理。

规范使用视频产品的倡议

尊敬的用户：

随着科技进步，技术应用影响到社会生活的方方面面。作为一家高科技公司，我们日益深刻地认识到科技在提升效率、改善生活品质方面的贡献，同时也认识到科技被不当使用也会带来伤害。例如，视频产品能够录制真实、完整、清晰的影像，在回溯和还原事实方面具有突出的价值；然而，不当地传播、使用或处理视频影像记录，也可能产生侵犯他人合法权益的问题。为了不断推进科技为善，萤石倡议每一位用户善用科技、善用视频产品，不仅要遵循法律法规的规范要求，还要遵循道德风俗的约束，以共同建立和维护我们良好的社会环境和氛围。

请您仔细阅读如下倡议：

1. 每个人都会有隐私期待，视频产品的使用不应违背普遍性的合理隐私期待。在面向公共空间安装使用视频产品时，应当以合理有效的方式做出提示，明确监控区域；在面向私人空间时，应当充分考虑他人的权利和权益，包括但不限于不应当在未经利害关系人同意的情况下安装视频产品、安装高隐蔽性的视频产品。
2. 视频产品使用过程中，将对特定时间和空间范围内的场景活动进行客观记录，用户应当对该特定范围内涉及的人员与权利进行合理界定，在使用视频产品保障个人权利的同时避免侵犯他人肖像、隐私或其他合法权利。特别是，当您选择开启视频产品的拾音功能时，产品运行过程中将会对监控区域内的包括谈话内容在内的声音进行记录，我们建议您在开启拾音功能前充分评估监控区域内可能的声音来源，审慎确认开启拾音的必要性、合理性。
3. 视频产品使用过程中，根据用户所选择的产品功能，将持续产生音 / 视频影像数据，可能包括生物数据（如人脸数据），而数据因其特性，可被应用或再加工应用。视频产品本身并不能对数据如何使用做出好坏善恶的识别和区分，数据使用的结果和影响取决于数据控制者的使用方式、使用目的。数据控制者不仅应当遵循法律法规等规范性要求，也应当尊重国际惯例、社会道德、公序良俗、地方风俗等非强制性要求，尊重个人的隐私、肖像及其他权利。
4. 视频产品持续产生的视频影像数据承载有各利益相关方的权利保护要求、价值主张或其他诉求，因此，保护产品不受侵入、保护数据的安全是至关重要的。产品使用者、数据控制者应当采取必要的举措，保证产品安全和数据安全，避免数据泄露、不当披露或使用，包括但不限于合理分配产品的使用与管理权限，结合产品的使用场景建立并不断优化产品所接入的网络的安全体系等。
5. 视频产品已经为社会安全提升做出了很大的贡献，我们相信这些产品还将在社会生活的更多方面发挥积极作用。任何将这些产品用于侵犯人权或违法犯罪的行为，都是违背技术创新和产品研发本意的。萤石鼓励每一位用户建立视频产品使用的评估与跟踪机制，以确保这些产品始终被正当、合理与善意地使用。