


装箱清单



摄像机



电源适配器
(PoE版本没有)



底座配件



安装贴纸



螺丝配件




防水配件



用户指南

产品介绍

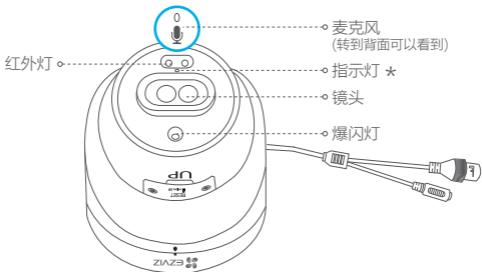


* 指示灯

红色常亮: 启动中
红色慢闪: 网络断开
红色快闪: 故障

蓝色慢闪: 正常工作
蓝色快闪: 配网模式
蓝色常亮: 客户端正在访问设备


如果您购买的是PoE版摄像机

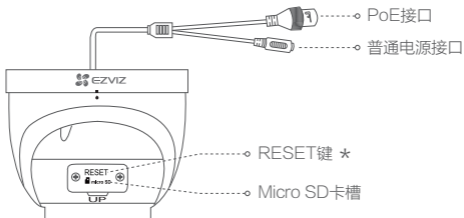

* RESET键

长按4秒，重启并恢复出厂设置

如果您购买的是Wi-Fi版/DC 12V摄像机

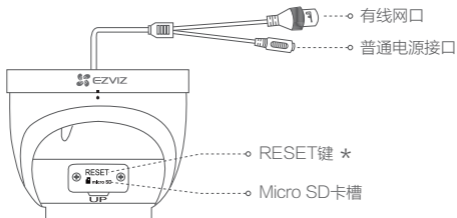

* RESET键


长按4秒，重启并恢复出厂设置

安装摄像机


- i** 安装墙面应具备一定的厚度并且至少能承受3倍于摄像机的重量。
摄像机适用于顶装或者壁装，本手册以顶装为例。

1 插入Micro SD卡（可选）

- 1** 用螺丝刀打开卡盖




- 2** 插入Micro SD卡并登录“萤石云视频”初始化后再使用



2 安装底座配件

按照以下步骤安装底座配件，如下图所示。

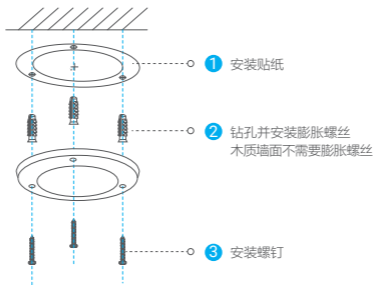



i 如果从顶部引出线路，请钻开贴纸中间最大的安装孔位。

3 安装机身


将机身安装到底座配件上，握住机身顺时针旋转拧紧，并整理好线路。

如果选择侧出线


② 按图示手握位置旋转



如果选择顶出线



2 按图示手握位置旋转



4 安装防水配件（可选）

如果您用了网线，选择的安装地点比较潮湿或者容易被雨水溅到，请务必使用防水配件，防止线路遇水短路。

- 1 将防水圈套在摄像机的网络接口上



- 2 用网线A端依次分别穿过防水保护套



- 3 拧好防水保护套



- 4 将网线A端插入摄像机的网络接口并拧好防水保护套




- 5 网线B端插入路由器的LAN口



5 调整镜头角度


拧开侧面的锁定旋钮，调整镜头的角度。调整完成后，重新拧紧锁定旋钮。

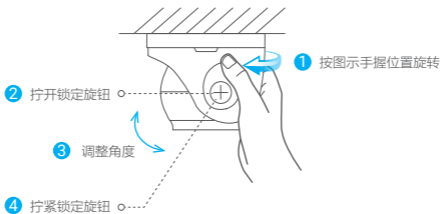

连接电源


如果您购买的是Wi-Fi版/DC 12V摄像机

用电源适配器连接摄像机和电源，待启动完成且指示灯蓝色快闪时，请进行网络配置。

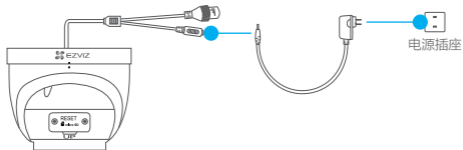

如果您购买的是PoE版摄像机

请自备PoE交换机/NVR连接线路，指示灯蓝色慢闪时表示电源和网络连接成功。

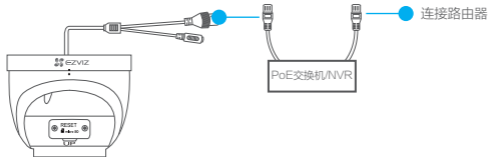

下载“萤石云视频”客户端


将手机连上您的Wi-Fi网络，扫描下面的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。



扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

添加到“萤石云视频”

登录“萤石云视频”客户端，选择添加设备，**根据界面提示**将摄像机添加到“萤石云视频”。



FAQ

Q: 视频加密密码是什么？

A: 视频加密密码默认为摄像机的验证码，即摄像机标签上六位大写的字母。

Q: 如何存储录像？

A: 摄像机支持以下两种存储方式：

- 1、Micro SD卡（需购买）：默认是活动侦测录像模式，可设置成全天录像模式（初次使用前请登录“萤石云视频”客户端初始化）；
- 2、云存储（需购买）：默认是活动侦测录像模式。

以上FAQ仍然不能解决问题怎么办？

登录萤石官网www.yz7.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看更多问题，还可以添加萤石官方订阅号，咨询在线客服。



售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：[400-878-7878](tel:400-878-7878)

萤石官网：www.yz7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线[400-878-7878](tel:400-878-7878)查询提供安装服务的城市 and 收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网www.yz7.com查询。

本手册适用的设备型号：CS-C4X。

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品


本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（www.ys7.com）。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石、EZVIZ、 为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。

· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明

本产品部分功能（包括但不限于实时视频浏览、录像远程回放、消息推送、分享等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ys7.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。