



萤石 C7 用户指南

使用产品前请仔细阅读用户指南


目录

装箱清单.....	3
外观介绍.....	4
配置流程概览.....	6
下载“萤石云视频”	7
连接电源.....	8
添加至“萤石云视频”	9
安装设备.....	10
“萤石云视频” 操作	13
设备详情页	13
设置	15
参数信息.....	17
FAQ.....	18
售后服务支持.....	19
上门安装服务.....	19
声明	19
版权声明.....	20
规范使用视频产品的倡议	22

装箱清单



设备 x1




安装贴纸 x1



底座 x1



电源线 x1



电源适配器 x1



螺丝配件 x1




用户指南 x1

- 文中所有图片仅供参考，具体请以购买到的实物为准。
- 用户可自行根据需要选配高脚支架。

外观介绍


设备

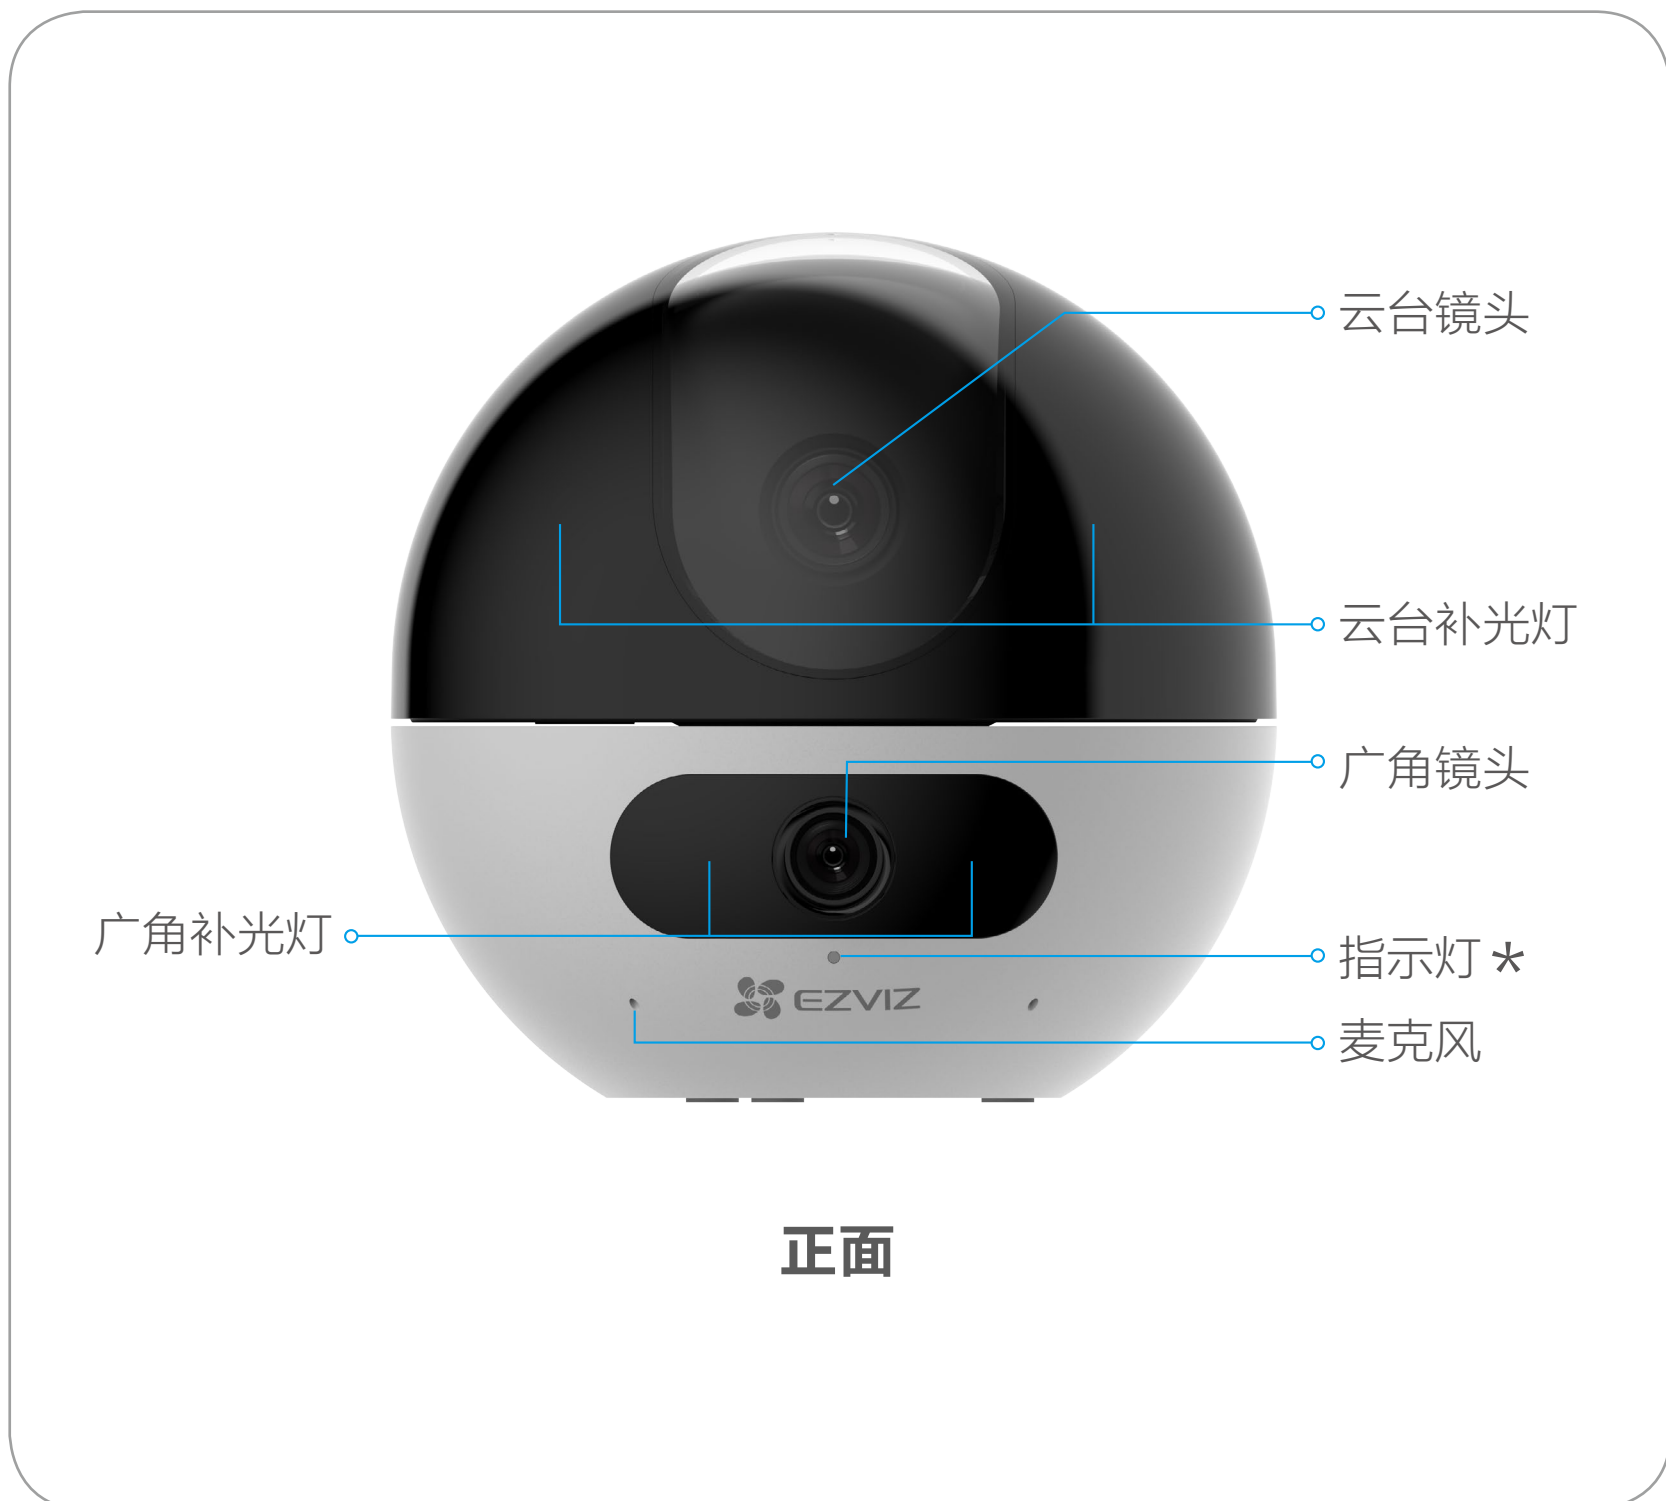

含义解释

指示灯

- | | |
|-----------------|--------------------|
| — 红色常亮: 启动中 | — 蓝色常亮: 客户端正在访问摄像机 |
| •• 红色慢闪: 网络故障 | •• 蓝色慢闪: 正常工作 |
| •••• 红色快闪: 设备故障 | •••• 蓝色快闪: 配网模式 |

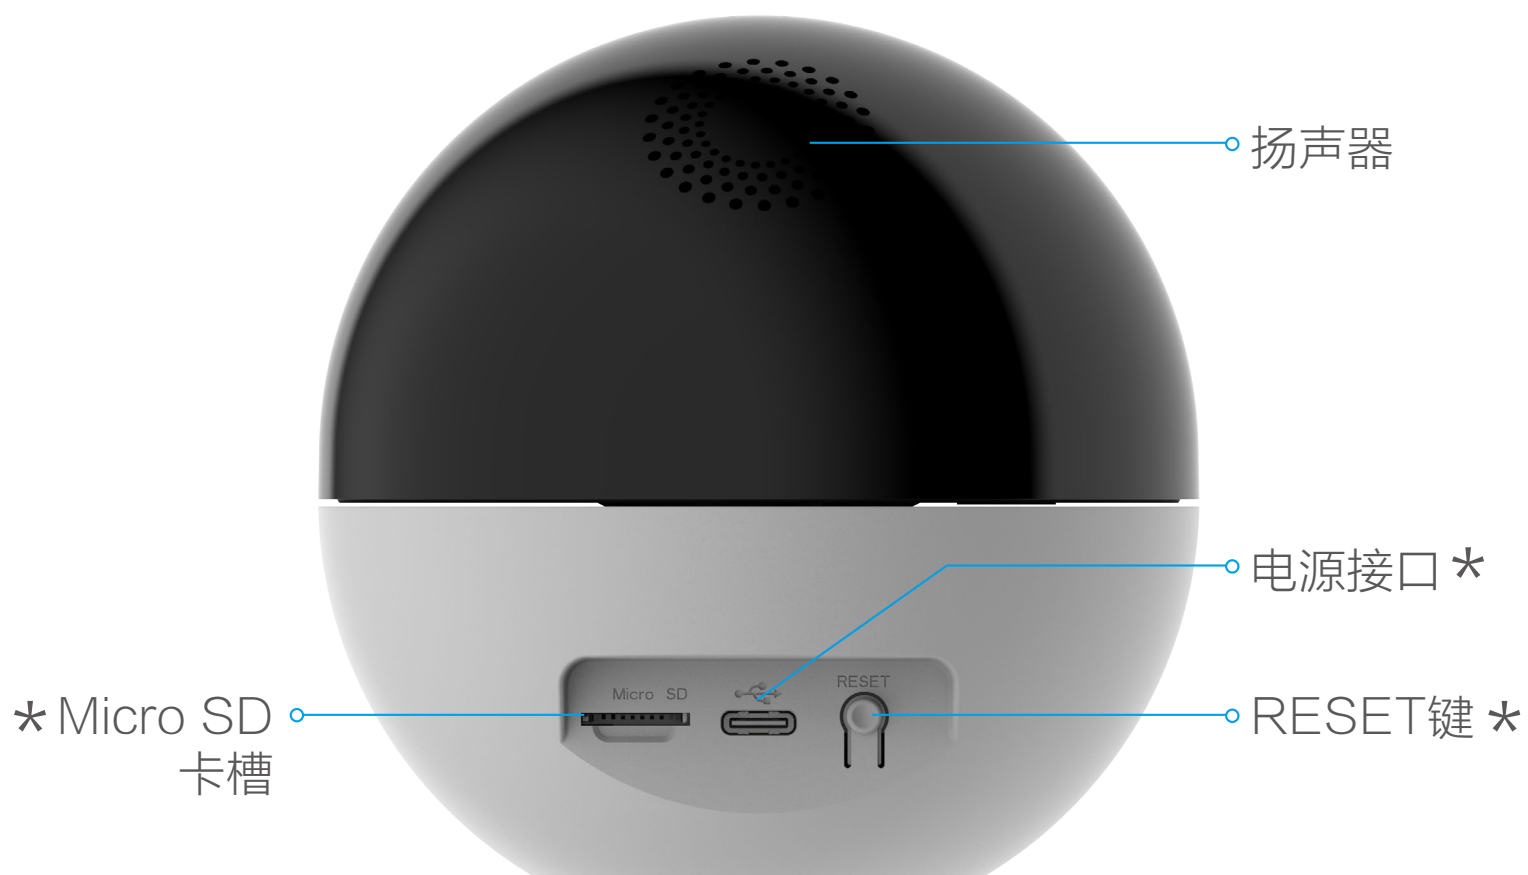

背面

含义解释

Micro SD 卡槽

插入 Micro SD 卡(建议优先使用萤石 Micro SD 卡), 并登录“萤石云视频”客户端初始化后再使用。

电源接口

请使用 5V = 2A 标配 Type-C 接口原装配套电源适配器连接电源。

RESET 键


设备运行状态下, 长按 4 秒, 设备重启并恢复出厂设置。

配置流程概览

- 01 下载客户端
- 02 连接电源
- 03 配网、添加
- 04 安装
- 05 客户端查看



下载“萤石云视频”



如果您使用的是手机
扫描下面的二维码，下载并安装客户端。



扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

- i** 若您手机中已有“萤石云视频”，可跳过此步骤。（请检查您的“萤石云视频”是否为最新版本，如非最新版本请及时升级。）



如果您使用的是 TV


请在应用商城搜索“萤石云视频”客户端并下载。

- i**
 - 如应用商城暂未上架，您可以到萤石官网下载安装包，通过 U 盘或其他传输工具在 TV 端安装使用。
 - TV 端不支持用户注册和设备添加。
 - 目前，仅主流品牌的 TV 支持接入该设备，不排除部分产品的 TV 无法接入。

连接电源

使用原装电源适配器连接摄像机的电源接口和插座，如下图所示。当指示灯处于蓝色快闪状态时，表示启动完成，等待配网。请将设备添加至“萤石云视频”客户端进行远程管理（详见 → 添加至“萤石云视频”章节）。

电源插座

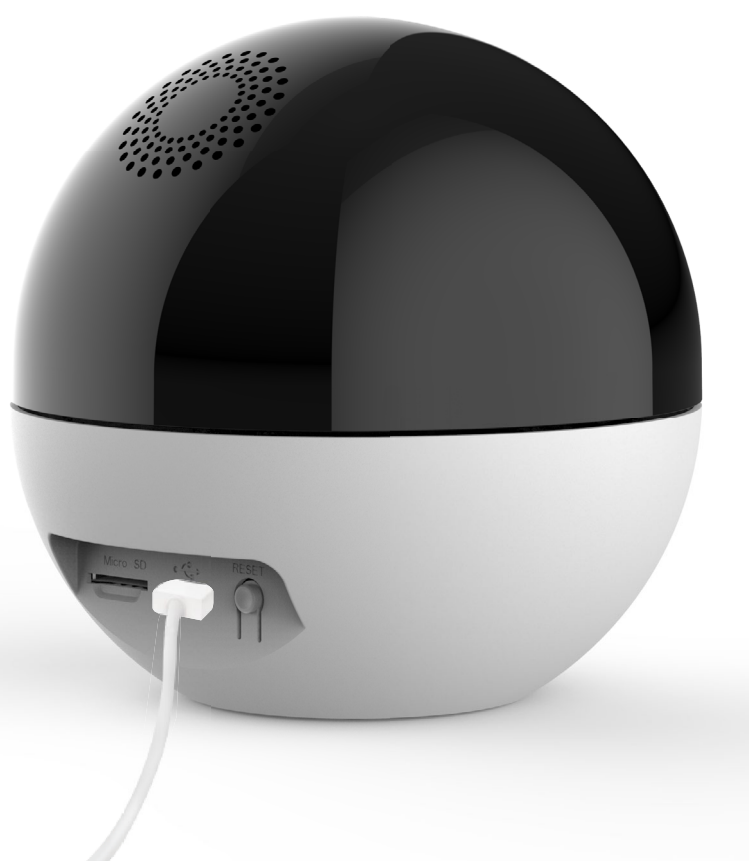

适配器

i 请使用 5V = 2A 标配适配器。

添加至“萤石云视频”

1. 登录“萤石云视频”客户端。
2. 注册后，选择“首页”页签，点击页面右上方的 ⊕ → 扫一扫 / 添加设备，进入扫描二维码的界面。

i 您也可以手动输入标签上的设备序列号进行添加。



3. 扫描用户指南封面或设备机身标签上的二维码（请妥善保管设备标签信息，建议拍照存档），根据提示将设备添加到“萤石云视频”客户端账号下。



i “萤石云视频”客户端旧账号不再使用时或需要更换绑定账号时，在旧账号中删除设备，才能将设备添加至新账号中（删除前请确保设备标签信息完好）。

4. 根据客户端的界面提示完成设备的网络配置和添加。

安装设备

- 本设备不防水，请安装在室内。
- 安装墙面应具备一定的厚度并且至少能承受 3 倍于设备的重量。
- 推荐设备平放或顶装，下面以顶装为例介绍安装步骤。

安装 Micro SD 卡（可选）

1. 请将 Micro SD 卡插入 Micro SD 卡槽，插入时卡的缺口朝左。



2. 安装完成后，请在设备的设置页，选择“设置 → 设备录像设置”，点击“初始化”。



桌面平放（推荐）

将设备水平放置在桌子上即可，尽量将设备放在桌沿或加高放置以便更好地获取广角镜头视角。


i 建议桌面高度不高于 1.8m。



顶挂式安装

1. 安装支架


选择合适的安装位置，按照以下步骤安装底座，如下图所示。

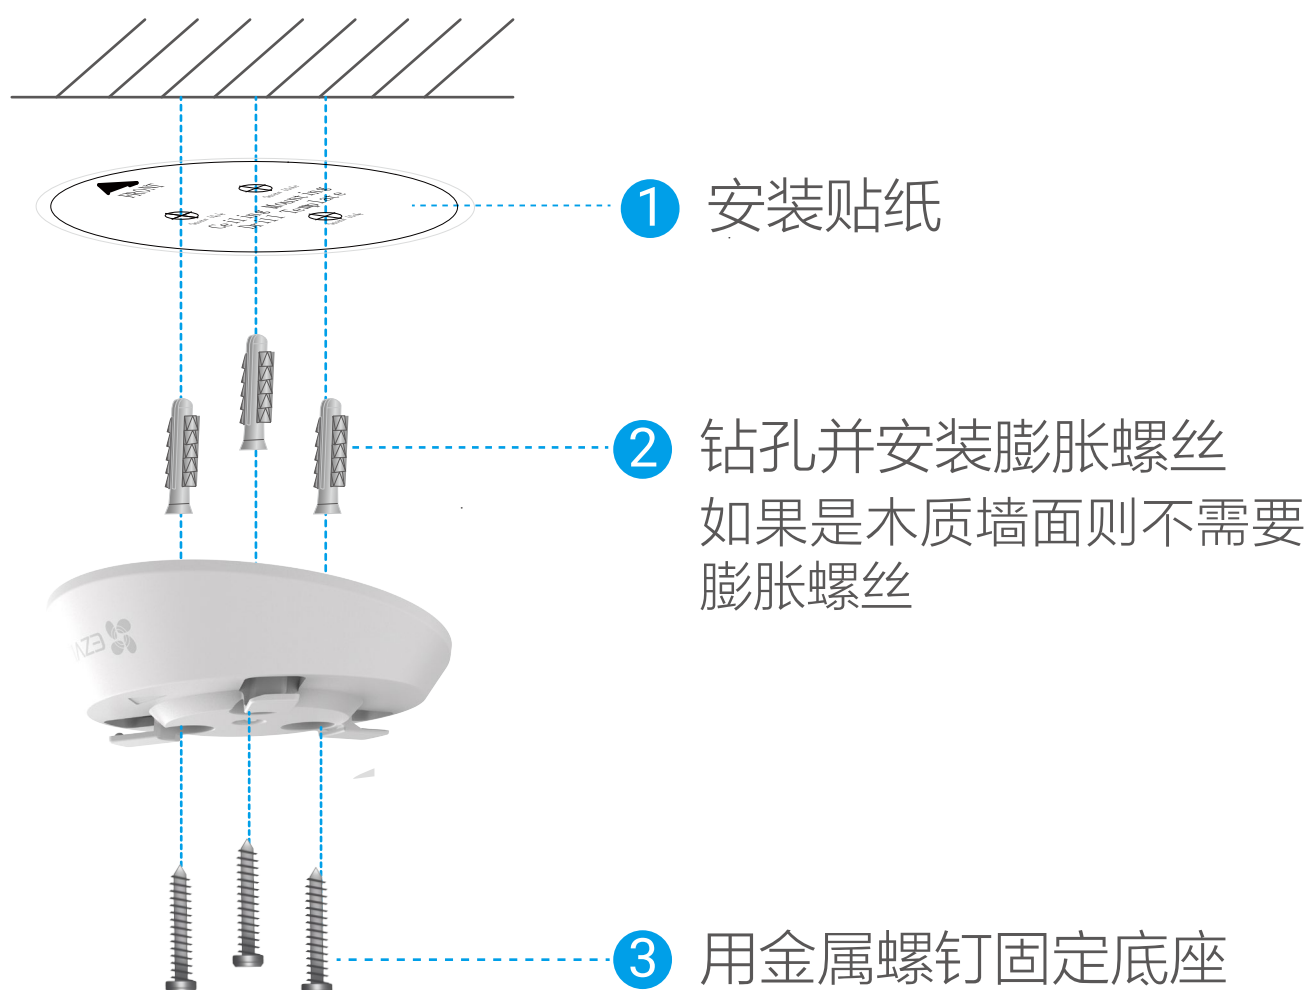

2. 安装设备

对准底座的三个卡位将机身安装到底座上，握住机身顺时针旋转拧紧，直到听到咔哒一声，表明机身已完全安装到底座上。


i 请确定安装支架上的箭头指示与和广角镜头朝向保持一致。

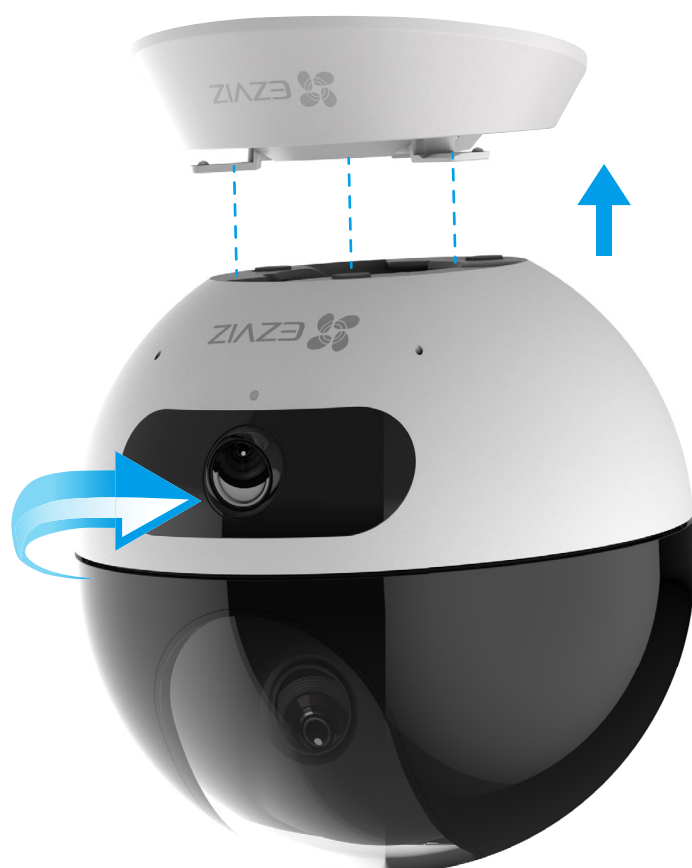

“萤石云视频”操作

设备详情页

设备添加到“萤石云视频”客户端后，您可在设备详情页查看设备的监控画面，点击实时视频按钮，您可以实时查看监控视频。

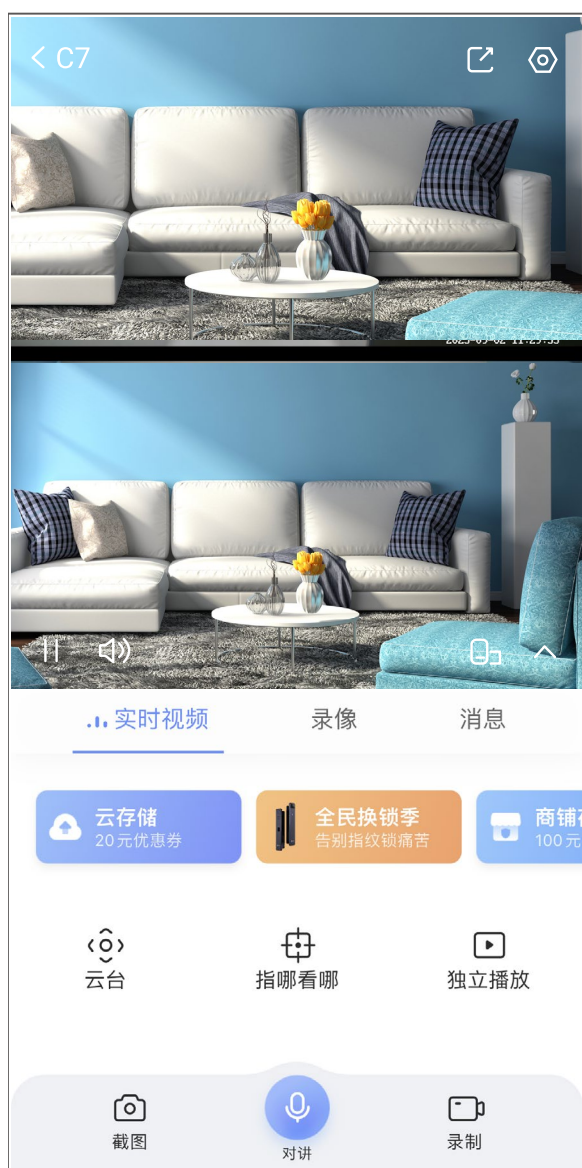

i 交互界面会有不定时更新，具体以实际界面为准。

图标	名称	图标	名称
	分享		指哪看哪
	设置		独立播放
	暂停 / 播放		清晰度
	关闭 / 开启声音		截图
	横屏播放		对讲
	展开 / 收起		录像
	云台		小贴士
	360° 全景图		自动巡航
	附近设备		

含义说明

云台

点击按钮可在手机端远程控制摄像机云台转动

指哪看哪

点击广角画面转动云台视角到对应的位置。

i 部分区域因角度位置限制无法精准。

独立播放

点击查看单个监控画面

清晰度

点击按钮，可以根据需要选择不同的视频清晰度

自动巡航

支持按标准模式或按指定预置位置及时间计划方式自动巡视周围环境并追踪目标

360° 全景图

点击按钮添加生成全景图


小贴士

点击按钮，可更好地了解和使用设备

附近设备

点击后可选择多个附近设备进行多画面预览

设置

在设备详情页点击  按钮，可以设置智能检测、提醒、音频、画面、灯光、云台、云存储等。



 交互界面会有不定时更新，具体以实际界面为准。

设置名称	描述
联动设置	开启后，当有检测目标进入广角镜头的监控区域时，特写镜头将自动追踪该目标并进行录像和告警
智能检测	可添加设置智能检测算法
消息通知	可对设备端进行不同音效的声音提醒设置和客户端的各类消息提醒设置
声音设置	开启后，可大幅度增加手机端采集到声音的音量
画面设置	视频画面相关设置，如视频加水印等
灯光设置	开启 / 关闭设备状态灯
云台设置	开启 / 关闭人形跟踪，进行云台位置校准等
录像设置	设置 Micro SD 卡或者存储器的参数
隐私设置	可进行设备端及 App 端的相关加密设置
精选时刻	开启后，设备将根据使用中的算法检测结果，每日浓缩一段精华小视频（若检测到的内容较少将无法生成）
网络设置	查看当前设备所连接的 Wi-Fi 网络状态
设备信息	查看当前设备分组，型号，序列号，版本号，特性以及相应的用户指南
分享设备	将视频分享给指定的好友
更多	进行设备授权、转移等操作
电话提醒服务	查看电话提醒服务内容、购买服务
画面异常巡检	通过检查设备状态，视频画面，确保设备正常工作
延保服务	查看设备保修相关信息
重启设备	将设备进行重启
删除设备	将设备从当前账号中删除

参数信息

名称	描述
电源供应	DC 5V/2A
工作温度	-10°C ~ 45°C
工作湿度	0~95%RH
维修保养条件	清洁与维护前，应先断开电源并关机

FAQ

Q: 视频加密密码是什么？

A: 视频加密密码默认为设备的验证码，即设备标签上六位大写的字母。

Q: 如何存储录像？

A: 1. 云存储（30 天免费试用，到期后，请续费购买），仅设备在线时进行录像；
2. Micro SD 卡（需购买，建议购买萤石 Micro SD 卡）：最大支持 512GB。

以上 FAQ 仍然不能解决问题怎么办？

登录萤石官网 www.ezviz.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看更多问题，还可以添加萤石官方公众号，咨询在线客服。



萤石官方服务号



萤石官方订阅号

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.ezviz.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务

请拨打服务热线 400-878-7878 查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

型号核准代码 CMIIT ID 的显示方式为设备标签。

本手册适用的设备型号：CS-C7 系列。

版权声明

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，建议您定期更新查阅下载地址上的手册内容。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石、EZVIZ、 为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云” 声明

本产品部分功能(包括但不限于消息推送、远程管理、分享等功能)的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ezviz.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现
对萤石设备的管理。

规范使用视频产品的倡议

感谢您选择萤石产品。

随着科技进步，技术应用的影响涉及到我们生活的方方面面。作为一家高科技公司，我们日益深刻地认识到科技在提升效率、改善生活品质方面的贡献，同时也认识到科技被不当使用也会带来伤害。例如视频监控产品，因其能够录制真实、完整、清晰的影像，在回溯和还原事实方面具有突出的价值，然而对影像记录的不当传播、不当使用 and 不当加工等也可能产生侵犯他人合法权益的问题。为了不断推进科技向善，萤石倡议每一位用户善用科技、善用视频产品，不仅遵循法律法规等规范要求，也遵循道德风俗的约束，共同建立和维护我们良好的社会环境和氛围。

请您仔细阅读如下倡议：

1. 每个人都拥有合理的隐私期待，视频类产品的安装不应违背一个正常人的合理隐私期待。在公共场所安装视频监控类产品时，应当以合理有效的方式做出提示，明确监控区域；在非公共场所安装视频类产品时，不应当侵犯他人的权利和利益，包括但不限于不应当在未经利害关系人同意的情况下安装视频监控类产品、安装高隐蔽性的视频监控类产品。

2. 视频类产品使用期间，将在特定的条件下，对特定的时间和空间范围内真实活动进行记录，用户应当对自身在该特定范围内享有的权利进行合理界定，避免侵犯他人肖像、隐私或其他合法权利。

3. 视频类产品使用期间，将持续产生源于真实场景的视频影像数据，包括产生大量生物数据（如人脸数据），数据可被应用或再加工应用等。视频类产品本身并不能对数据使用做出好坏善恶的识别和区分，数据使用的结果取决于数据控制者的使用方式、使用目的，数据控制者不仅应当遵循法律法规等规范性要求，也应当尊重国际惯例及本地常规、社会道德、公序良俗等非强制性要求，尊重个人的隐私、肖像及其他权利。

4. 鉴于视频类产品持续产生的视频影像数据承担有各利益相关方的权利保护要求、价值主张或其他诉求，保护产品不受侵入、保护数据的安全是至关重要的。产品使用者、数据控制者应当采取合理必要的举措，从而保证数据安全，避免数据泄露、不当披露和使用，包括但不限于合理分配产品的使用与管理权限，结合产品的使用场景建立并不断优化产品所接入的互联网、局域网等各类网络的安全体系等。

5. 视频类产品已经为社会安全的提升做出了很大的贡献，我们相信这些产品还将在社会生活的更多方面发挥积极作用。任何将这些产品用于侵犯人权或违法犯罪的行为，都是违背技术创新和产品研发本意的。为此，萤石鼓励每一位用户建立评估与跟踪机制，确保产品被正当、合理与善意地使用。