


# 快速操作

## 1 添加到萤石设备

请配合萤石网关（如A1C、R2、C1S和A2）和其他探测器（如门磁、被动红外探测器）使用。

方式一：通过**二维码**添加：

1. 登录“萤石云视频”手机客户端，从主菜单进入扫描界面。
2. 扫描无线水浸传感器（以下简称“传感器”）背面的二维码，根据提示将探测器添加到萤石设备（需连接网络）上。




**1** 开启关联设备模式

**2** 扫描二维码

**i** 传感器出厂时默认已安装好电池，无需重新安装。

方式二：通过注册信号添加：

1. 开启关联设备模式：A1、A1C和A2短按功能键即可；R2和R2S需要通过显示器登录萤石云账户，进入详情界面，选择“添加探测器”模式。
2. 将传感器拿到距离萤石设备50cm以内，用手同时接触可调节探针和至少一个固定探针，传感器的蜂鸣器响起，此时注册信号被成功触发。

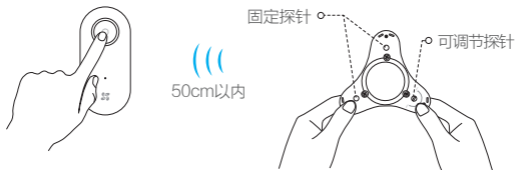

1 开启关联设备模式


2 触发注册信号

i 萤石将不断推出支持添加探测器的产品，具体添加方式请参考产品的用户手册或者登录萤石官网[www.yes7.com](http://www.yes7.com)查询。

## 2

## 放置传感器

1. **调整最低报警水位（可选）**：用手或螺丝刀调整可调节探针，可以调整最低报警水位。



最低报警水位是指**探针距离地面的高度**，当水位到达设定高度时，传感器发出报警。

最低报警水位的范围为0.4~3.2mm，默认为0.4mm。

2. **选择位置**：根据您的需要将传感器放置在选定的平面上（比如洗手间、阳台、厨房等）。

① **注意事项**：

- 请将传感器放置在容易泄露水的区域；
- 请不要将传感器放置在水已经浸没的地方；
- 请不要将传感器放置在人来人往的区域、防止踢走遗失；
- 请不要将传感器放置在具有腐蚀性或强磁场环境中；
- 建议**200平方以下面积内**使用；如果房间面积过大，可以购买两个及两个以上的萤石设备配合使用。

3. **报警测试**：选定放置区域后，将传感器放入水中测试。此时传感器的蜂鸣器响15秒，同时关联的萤石设备收到报警信号，测试成功。

# 附录

## 1 装箱清单

打开产品包装后，请确认传感器是否完好，对照下图确认配件是否齐全。




T10-A X1



用户指南

## 2 外观及功能介绍

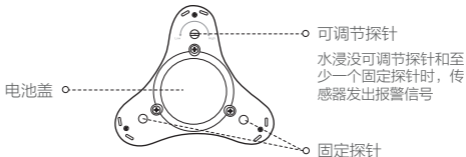

## 功能介绍


传感器利用水的导电性原理，发生水患威胁时，传感器的蜂鸣器响起，同时关联的萤石设备收到一个报警消息。

### 3 更换电池


电池型号为CR123A，续航能力为24个月。

当电池电量低时，传感器会发送一个低电量警告消息到萤石设备，提醒您及时更换电池。

1. 使用螺丝刀将传感器电池盖最内侧的三颗螺丝拧开。
2. 将电池装入电池盒中（**注意正负极**），安装完后用螺丝将电池盖重新合上**并拧紧螺丝**即可。



- ❶ 拧开图示的三颗螺丝



- ❷ 更换电池并合上底座  
(请拧紧螺丝!)

- ❶ 合上电池盖时请注意内侧的黑色防水橡胶圈，如果发生移位，请整理好再合上电池盖。

## 4 技术规格

|          |                  |
|----------|------------------|
| 电源电压     | CR123A, 3V       |
| 电池容量     | 1400mAh          |
| 续航能力     | 24个月             |
| 防水等级     | IP67             |
| 通信距离     | 建议200平方环境以内使用    |
| 可探测液体    | 水                |
| 工作频率     | 433.92MHz        |
| 工作温度     | -10℃ ~ 55℃       |
| 工作湿度     | 0% ~ 100%        |
| 重量       | 97g              |
| 尺寸（直径X高） | φ 103.4mm*31.4mm |

## 5 FAQ

**Q: 无法触发传感器的注册信号添加到萤石设备?**

**A:** 开启萤石设备的添加外部设备模式（操作步骤请参考P2），然后用打湿的手或者其它导电的物体，同时接触可调节探针和至少一个固定探针；  
添加时传感器和萤石设备的距离不可以超过50cm。

**Q: 无法扫描传感器的二维码添加到萤石设备?**

**A:** 使用“萤石云视频”手机客户端进行扫描二维码添加时，请确保萤石设备已正常连接网络。  
如果依然无法添加，请拨打服务热线400-878-7878。

**Q: “萤石云视频”手机客户端显示传感器不在线?**

**A:** 1. 请登录“萤石云视频”手机客户端检查传感器是否电量充足。  
如果电量不足，客户端会有低电量的提示，请更换电池；  
2. 调整传感器和萤石设备之间的距离和方向，使它们尽量靠近。  
您可以通过触发传感器的注册信号，测试是否已连接到萤石设备。



# 售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。

服务热线: 400-878-7878

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

萤石官网: [www.ys7.com](http://www.ys7.com)

您还可以添加[萤石官方公众号](#)，咨询在线客服。



微信扫描二维码关注  
“萤石官方公众号”

## 上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线[400-878-7878](tel:400-878-7878)查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



## 声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网[www.ys7.com](http://www.ys7.com)查询或咨询客服。

适用型号：CS-T10-A。

## 规范使用视频产品的倡议

感谢您选择萤石产品。

随着科技进步，技术应用的影响涉及到我们生活的方方面面。作为一家高科技公司，我们日益深刻地认识到科技在提升效率、改善生活品质方面的贡献，同时也认识到科技被不当使用也会带来伤害。例如视频监控产品，因其能够录制真实、完整、清晰的影像，在回溯和还原事实方面具有突出的价值，然而对影像记录的不当传播、不当使用和不当加工等也可能产生侵犯他人合法权益的问题。为了不断推进科技向善，萤石倡议每一位用户善用科技、善用视频产品，不仅遵循法律法规等规范要求，也遵循道德风俗的约束，共同建立和维护我们良好的社会环境和氛围。

请您仔细阅读如下倡议：

1. 每个人都拥有合理的隐私期待，视频类产品的安装不应违背一个正常人的合理隐私期待。在公共场所安装视频监控类产品时，应当以合理有效的方式做出提示，明确监控区域；在非公共场所安装视频类产品时，不应当侵犯他人的权利和利益，包括但不限于不应当在未经利害关系人同意的情况下安装视频监控类产品、安装高隐蔽性的视频监控类产品。
2. 视频类产品使用期间，将在特定的条件下，对特定的时间和空间范围内真实活动进行记录，用户应当对自身在该特定范围内享有的权利进行合理界定，避免侵犯他人肖像、隐私或其他合法权利。
3. 视频类产品使用期间，将持续产生源于真实场景的视频影像数据，包括产生大量生物数据（如人脸数据），数据可被应用或再加工应用等。视频类产品本身并不能对数据使用做出好坏善恶的识别和区分，数据使用的结果取决于数据控制者的使用方式、使用目的，数据控制者不仅应当遵循法律法规等规范性要求，也应当尊重国际惯例及本地常规、社会道德、公序良俗等非强制性要求，尊重个人的隐私、肖像及其他权利。
4. 鉴于视频类产品持续产生的视频影像数据承担有各利益相关方的权利保护要求、价值主张或其他诉求，保护产品不受侵入、保护数据的安全是至关重要的。产品使用者、数据控制者应当采取合理必要的举措，从而保证数据安全，避免数据泄露、不当披露和使用，包括但不限于合理分配产品的使用与管理权限，结合产品的使用场景建立并不断优化产品所接入的互联网、局域网等各类网络的安全体系等。
5. 视频类产品已经为社会安全的提升做出了很大的贡献，我们相信这些产品还将在社会生活的更多方面发挥积极作用。任何将这些产品用于侵犯人权或违法犯罪的行为，都是违背技术创新和产品研发本意的。为此，萤石鼓励每一位用户建立评估与跟踪机制，确保产品被正当、合理与善意地使用。

## **版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。**

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

### **关于本产品**


本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

### **关于本手册**

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（[www.yz7.com](http://www.yz7.com)）。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

### **商标声明**

- 萤石、EZVIZ、为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

### **免责声明**

· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。

· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

### **“萤石云”声明**

本产品部分功能（包括但不限于实时预览、语音对讲、消息推送、远程管理、分享等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（[www.yz7.com](http://www.yz7.com)）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。