





## TV Meeting1 用户手册


### 1 装箱清单

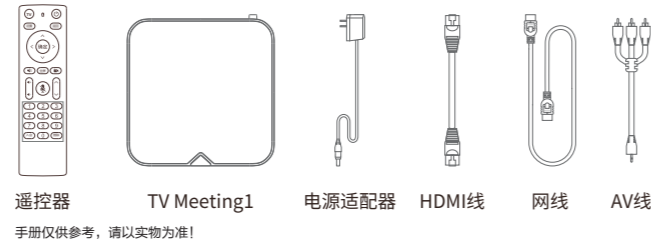


### 2 指示灯说明

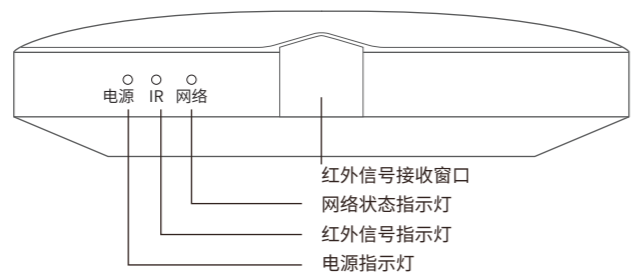

### 3 快速配置指导

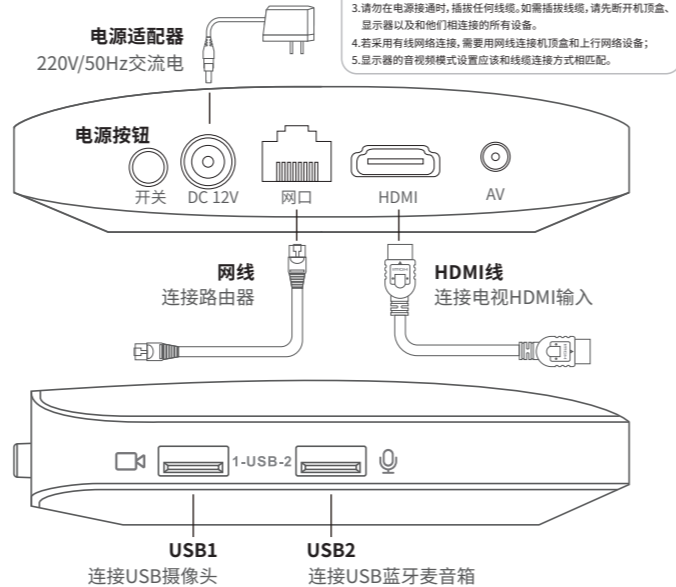


### 4 快速安装说明

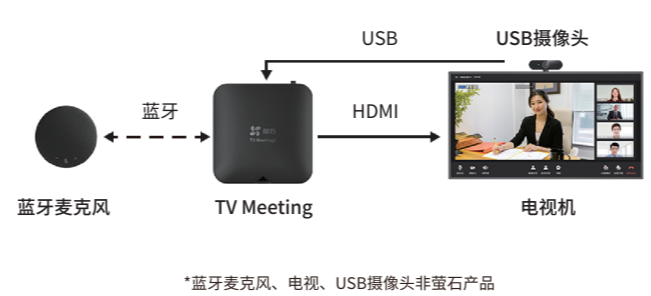

- 1. 请将TV Meeting放置到水平台面上，或放置在电视机背后，并保证工作环境通风良好，避免工作时温度过高。
2. 请将电视机与TV Meeting通过HDMI线连接，并将电视机的输入源切换为HDMI。
3. 将TV Meeting接通电源并开机，根据界面提示逐一进行配置。
4. 进入首页后，您可体验云视频会议、无线投屏、信息发布和视频预览功能。

注：在体验云视频会议功能前，您还需要准备一个USB摄像头，如果您对会议拾音距离有要求，可以考虑加装一台蓝牙全向麦克风。

### 5 遥控器说明

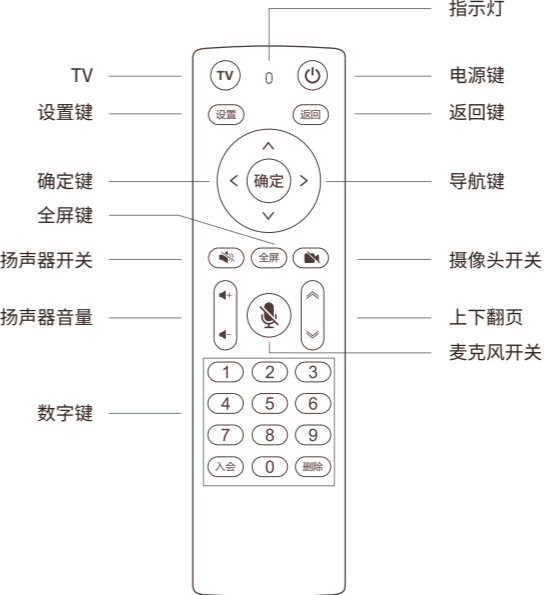

### 6 企业下添加TV Meeting设备

- 1. 如果您首次使用萤石易会会控管理平台 (https://ezm.yz7.com/vcs-web/#/login)，请先联系技术支持为您创建企业并分配企业管理员账号，如果您已经拥有企业以及企业管理员账号，请忽略本次操作。
2. 请您前往萤石易会会控管理平台，并使用企业管理员账号登录。
3. 登录成功后，进入“设备管理”页面，选择添加“Rooms设备”，通过输入设备标签上的STBD显示内容，在企业下添加Rooms设备。
4. Rooms设备添加成功后，企业管理员可通过会控平台，管理企业下的Rooms设备，进行会议或信息发布相关操作。

### 7 无线投屏快速操作

- 1. 请您前往萤石易官网 (https://ezm.yz7.com/download) 下载PC客户端或手机客户端，作为无线投屏发送端。
2. 将PC客户端或手机客户端，与TV Meeting连接到同一个局域网内。
3. 打开PC客户端或手机客户端，进入“无线投屏”，输入TV Meeting上显示的投屏码，点击“开始投屏”，可将PC或手机的当前屏幕显示到TV Meeting所连接的电视上，最多支持4方同时投屏。
4. 投屏中，您可通过TV Meeting配套遥控器反向控制PC端的投屏内容切换。

### 8 云视频会议快速操作

- 1. 根据快速安装说明配置成功后，您将进入主界面，在主界面您可以发起会议、加入会议、查看会议安排。
\* 即时会议：您可以立即发起一个会议，并进入会议；
\* 加入会议：您可以通过输入会议ID和会议密码，加入一个正在进行的会议；
\* 会议列表：展示收到邀请的会议，您可查看会议时间和会议主题，并选择会议加入；
2. 会议中，提供主持人和联席主持人两种角色，进行会议管理，支持如下的会议操作：
\* 静音/解除静音：您可以在会议中关闭/打开本地麦克风；
\* 停止视频/打开视频：您可以在会议中关闭/打开本地摄像头；
\* 关闭/打开扬声器：您可以在会议中关闭/打开本地扬声器；
\* 邀请成员：显示会议邀请二维码，您可以使用微信扫码加入会议，或分享会议邀请链接；
\* 成员列表：显示已经进入会议的成员，可对单个成员进行操作，或者对全体成员进行操作；
\* 离开会议：暂时离开当前会议，可再次进入；
\* 结束会议：结束当前会议。

### 9 信息发布快速操作

- 1. 如果您是首次使用萤石易会会控管理平台 (https://ezm.yz7.com/vcs-web/#/login)，请按照本说明书第6点，在企业下添加TV Meeting设备。如果您已经在萤石易会会控管理平台成功添加TV Meeting设备，请忽略本次操作。
2. 请您前往萤石易会会控管理平台，并使用企业管理员账号登录。
3. 登录成功后，进入“信息发布”页面，根据界面引导上传媒体素材，并创建新节目，以及配置节目播放规则。
4. 创建节目成功后，您可以选择下发给指定的TV Meeting。
5. 新节目在TV Meeting中下载成功后，您可以进入“信息发布”查看节目内容。

### 10 视频预览快速操作

- 1. 请您打开TV Meeting的“视频预览”，进入“设备管理”，在局域网内搜索在线的可用摄像头，根据提示输入验证码，并添加到本地设备列表。
2. 添加成功后，您可返回“视频预览”页面，预览本地设备的视频画面，最多支持同时预览4路画面，超过4路时，将自动开启画面轮询。

### 11 常见问题解答

常见问题	解答
需要搭配哪些设备使用	USB摄像头、电视机，对拾音距离有要求的用户，可以搭配蓝牙全向麦克风
对搭配的USB摄像头有什么要求	无特殊要求，盒子开会前会进行自检，通过自检即可使用
对搭配的电视机有什么要求	支持HDMI接口，并带扬声器
他人如何加入会议	通过萤石易会会客户端、小程序或网页端，输入TV Meeting会议号入会即可
最多可以容纳几人的会议	支持千人会议，会议中最多同时展示4个与会人画面
最多支持同时投屏几个画面	4方投屏
最高支持多少清晰度的画面投屏	1080p
无线投屏网络要求	只支持局域网投屏
支持通过哪些客户端发起投屏	PC客户端和手机客户端
通过哪些客户端或者web后台控制	通过萤石易会会控管理平台，配置媒体资源和播放规则，下发给TV Meeting展示
最多可以支持下发给多少TV Meeting	根据企业授权的具有信息发布服务能力的TV Meeting设备数量决定
可以维护哪些媒资	图片、视频
网络状态对该功能的影响	媒资已缓存到设备本地的无影响，未下载完成即断网的，无法正常发布
最多支持关联几个摄像头	64个
最多可以实时预览几个画面	最多同时预览4个画面子码流，超过4个将自动开启轮询
支持搜索的设备类型和范围限制	局域网内的萤石摄像头
轮询切换时间间隔最长是多久	默认20秒，可修改轮询间隔

### 12 产品规格参数


系统信息	操作系统 Android 9.0
	CPU ARM 四核, 频率 2.0GHz
	GPU Mali-450 四核, 频率 650MHz
	内存(DDR) DDR3, 2GB
	存储(Flash) eMMC, 8GB
网络参数	无线网络类型 2.4G/5G双频
	无线网络协议 802.11b/g/n/ac
	蓝牙 2*2 MIMO
	蓝牙 BT5.0, 独立天线
接口参数	有线网络 RJ45, 10/100M Base-T网口
	USB接口 USB2.0接口, 2个
	HDMI接口 HDMI2.0接口, 1个
	电源及开关 12V/1A, 有独立开关
	AV接口 Mini AV接口, 1个
	SD/TF存储 不支持
图像参数	图像分辨率 720p (60Hz/50Hz)、1080i (60Hz/50Hz)、1080p (60Hz/50Hz)
	视频协议 支持H.264
	电源适配器 12V1A
配件	网线 1.5米
	HDMI线 1.5米
	AV线 1.5米
	遥控器 支持蓝牙遥控
一般规范	工作温度/湿度 推荐工作温度: 0°C-40°C, 工作湿度 5%-90% (非凝结)
	电源供应 电压12V, 电流1A
	总功耗 <12W
	尺寸(mm) 108mm*108mm*26mm
	重量 180g

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构件	○	○	○	○	○	○
电路板及电子元器件	×	○	○	○	○	○
信号线	×	○	○	○	○	○
配套设备	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
产品中可能不包含上述所列的部件，请以产品实际销售配置为准。

环保标示：
环保使用年限按照SJ/Z 11388《电子信息产品环保使用期限通则》的规定标示。在产品本体上标示的标志表明环境保护使用期限为20年。
电子电器产品的环境保护使用期限是指电子电器产品中所含有的有毒有害物质或元素不会向外部泄漏，并且电子电器产品的用户在使用该电子电器产品时不会对环境造成污染或对人体、财产带来损害的风险。此环保使用期限只适用于产品是在用户手册/说明书中规定的条件下工作。



### 13 温馨提示

- 为正确、安全的使用设备，请在使用前仔细阅读以下内容，并在使用时严格遵循。
\* 请勿自行拆装设备，以免发生危险。
\* 请务必使用本产品原装电源适配器。
\* 长时间不使用设备时，请断开电源，并拔出电源插头。请勿使用已破损或老化的电源线。若发现损坏，请及时更换。
\* 插拔音频线时，请先关闭电源。雷电天气时请停止使用设备，并断开电源。
\* 若液体意外流入设备，请立即断电，并联系专业维修人员。
\* 请远离具有强磁场或强电场的电器，例如微波炉、电冰箱、手机等。
\* 清洁设备外壳时，请先拔出电源插头。请勿用湿手接触电源线。请勿使用苯、酒精、汽油等化学物品。

本商标为武汉市烽视威科技有限公司所有，不得仿冒。本手册中提到的所有其他商标都有其相应的归属方。
本手册著作权属武汉市烽视威科技有限公司所有，受中华人民共和国法律保护。
本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述和建议不构成任何明示或暗示的担保，武汉市烽视威科技有限公司保留对设备及手册改进和改变的权利，恕不另行通知。

### TV Meeting1

#### 杭州萤石网络股份有限公司

公司地址：浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼301室
制造商：武汉市烽视威科技有限公司
制造商地址：武汉市东湖开发区关山二路附4号
客户服务热线：400-878-7878
客户服务邮箱：yingshi@ezvizlife.com

