



外观介绍

整体外观

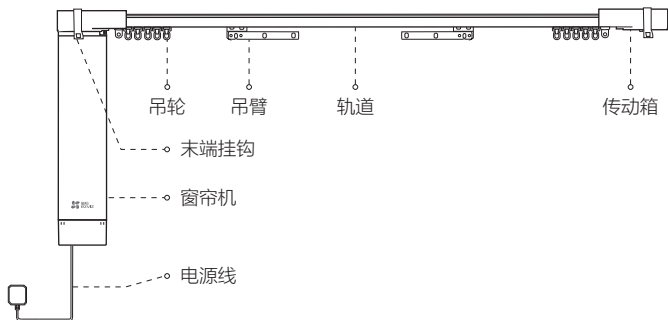

窗帘机底部




| 指示灯 | 设备状态 |
|----------|----------------|
| 绿灯亮3秒后熄灭 | 通电启动完成 |
| 绿灯常亮 | 网络连接正常（窗帘机运行中） |
| 绿灯快闪 | 恢复出厂设置成功 |
| 红灯慢闪 | 网络连接失败（窗帘机运行中） |



i 为了不打扰您和家人的睡眠，窗帘机不运行时，指示灯熄灭。

遥控器介绍(可选配)

单轨道窗帘的遥控器如下图所示




双轨道窗帘的遥控器如下图所示



连接电源

将窗帘机电源线插到就近的电源插座上。窗帘机的绿色指示灯亮3秒后熄灭，表示窗帘机启动完成。

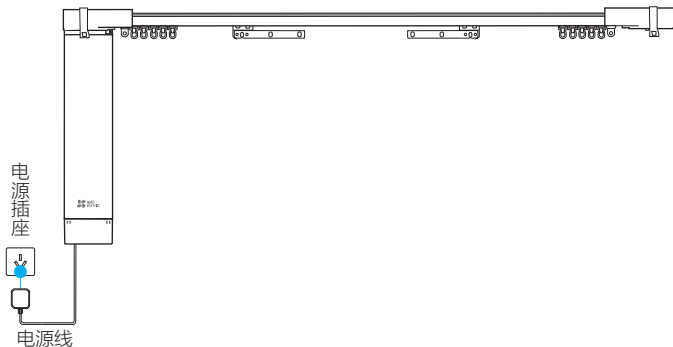

下载“萤石云视频”


将您的手机连上Wi-Fi，扫描下方二维码“萤石云视频”客户端的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。



扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

添加至“萤石云视频”

登录“萤石云视频”客户端，扫描窗帘机底部的二维码，根据界面提示完成Wi-Fi的连接和窗帘机的添加（配置时，使路由器尽量靠近窗帘机）。

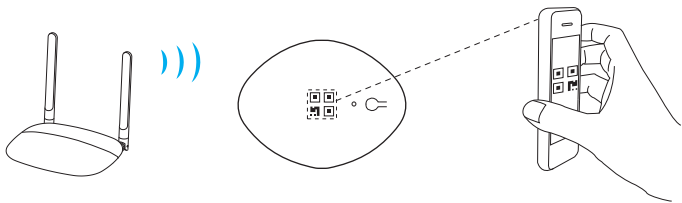


i 若窗帘机添加失败请根据界面提示重新添加。

关联遥控器（可选）


设备配置Wi-Fi成功后，请关联遥控器。遥控器关联窗帘机后，可使用遥控器控制对应轨道的窗帘。

- 1 窗帘机启动完成后，按住复位键2秒直到绿色指示灯慢闪后松开。




单轨道遥控器

- 2 10秒内打开遥控器的电池盖，连续按两下如图所示的设置键（间隔1s），此时窗帘机指示灯绿色快闪3次，则表示遥控器关联成功。

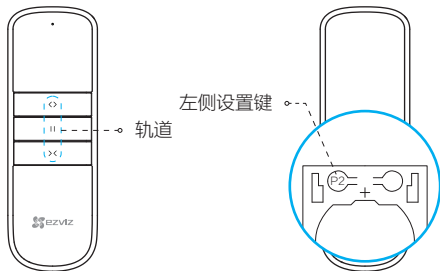

双轨道遥控器


- ③ 10秒内打开遥控器的电池盖，连续按两下对应轨道的设置键（间隔1s），此时窗帘机指示灯绿色快闪3次，则表示遥控器关联成功。

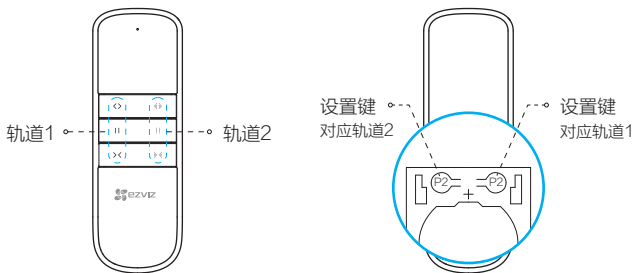

- i
- 重置Wi-Fi后会清除遥控器信息，需重新关联遥控器。
 - 一个窗帘机最多可关联20个遥控器。
 - 建议轨道1关联布帘窗帘机，轨道2关联纱帘窗帘机。

停电手拉

窗帘机断电情况下，您可通过手拉开或者合上窗帘。

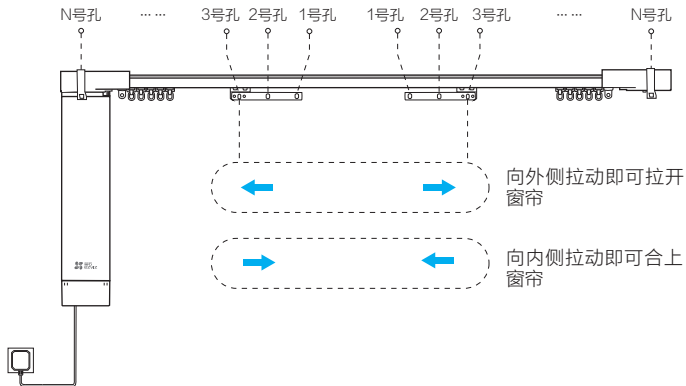

i 太高或太重的窗帘不适合用手拉，请尽量避免手拉，以免拉坏帘布。

技术参数

| | |
|---------|-------------------------|
| 窗帘机参数 | 100~240VAC, 50/60Hz |
| 窗帘机通讯方式 | Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n |
| 窗帘移动速度 | 14cm/s |
| 额定扭矩 | 1.2n*m |
| 控制方式 | 手机客户端控制、定时控制、遥控器控制、手拉控制 |
| 工作温度 | -10~55℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%, 相对湿度无冷凝 |
| 遥控器电池型号 | CR2430 |

FAQ

Q: 窗帘机不运行, 该怎么办?

- A:
- 请检查电源线是否连接到电源插座, 如果没有请连接。
 - 请检查是否有障碍物阻碍吊臂运行, 如果有请清除障碍物。
 - 请检查网络是否正常, 如果网络未连接请重新连接Wi-Fi。
 - 请恢复出厂设置, 重新关联遥控器。

Q: “萤石云视频”客户端可控制窗帘, 遥控器已关联窗帘机却无法控制窗帘, 该怎么办?

- A:
- 请按遥控器的任意按键查看遥控器的指示灯是否亮起, 如果没亮表示电池没电, 请更换电池。
 - 请恢复出厂设置, 重新关联遥控器。

Q: 手拉窗帘比较费劲, 该怎么办?

- A: 建议吊臂的1号孔(见第八页)不挂帘布的挂钩, 2、3号孔挂帘布的挂钩。

以上FAQ仍然不能解决问题怎么办?

请添加萤石官方订阅号, 咨询在线客服。



售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线、联系在线客服。
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.ys7.com

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。
设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网
www.ys7.com查询。

本手册适用的设备型号：CS-HAW。

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（www.ys7.com）。萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石®、ezviz™、™ 为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。

· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明

本产品部分功能（包括但不限于实时预览、语音对讲、消息推送、远程管理、分享等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ys7.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。