

装箱清单

打开产品包装后，请确认监控级无线中继器W2C（以下简称“中继器”）是否完好，对照下图确认配件是否齐全。




W2C x1



用户指南 x1

外观介绍

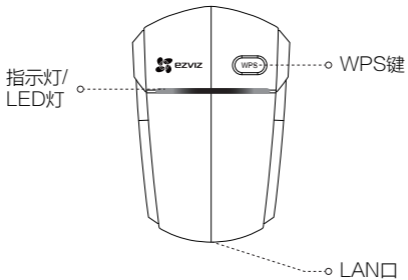

描述

说明

指示灯

- 绿色慢闪：中继器启动完成，此时请扩展网络
- 绿色常亮：正常工作
- 绿色快闪：中继器升级或者正在接入上行网络，或者正在连接摄像机
- 黄色常亮：设备启动中，需等待启动完成才能使用；中继器与路由器之前距离过近或者过远，此时请调整位置
- 黄色慢闪：中继器与路由器连接失败。请确保设备与上行路由器之间距离合适，并且上行中继Wi-Fi名称、密码配置正确

WPS键

- 扩展网络：短按中继器上的WPS键和路由器的WPS键，中继器自动扩展无线网络
- 连接萤石摄像机：摄像机处于等待配置Wi-Fi状态时，短按中继器上的WPS键，完成摄像机的网络配置
- 长按10秒WPS键，指示灯绿色快闪2秒，中继器恢复出厂设置

LAN口


连接上行路由器

操作必读

步骤1

连接电源

将中继器插入电源插座，当指示灯呈绿色慢闪状态时，中继器启动完成。



步骤2


设置


按照以下步骤，完成扩展网络：

① 打开您的手机，搜索并连接中继器的无线网络，Wi-Fi名称请参见设备标签信息。

② 打开手机浏览器，在地址栏输入wifi.yes7.com或者192.168.17.1，登录中继器，设置并确认登录密码。

③ 中继器提供**无线连接**、**WPS一键连接**、**有线连接**这三种方式扩展网络，您可以根据需要点击进入不同的流程，根据界面提示完成设置。

 您还可以通过电脑登录中继器进行扩展网络。

 完成网络扩展后，您还可以进入中继器的无线设置界面（登录wifi.yes7.com），根据需要设置Wi-Fi名称、密码、安全类型和信道。

步骤3

调整位置和角度


- ① 设置完毕后，为了获得更好的扩展效果，可以将中继器移到别的插座上，**无需再次设置**，中继器启动完成后将自动扩展已设置好的无线网络。当指示灯呈绿色长亮状态，表示中继器扩展完成。
- ② 调整天线角度：为了获得更好的网络信号，无论竖直或者水平放置，**请确保天线竖直向上并垂直于地面**。



快捷操作（可选）



如果您的路由器支持WPS功能，您还可以用快捷方式完成一系列的配置。

- 1 将中继器插入电源插座。



插座

- 2 扩展网络：
短按中继器上的WPS键和路由器的WPS键，中继器自动扩展无线网络。



3 连接萤石摄像机：

启动摄像机，当摄像机处于等待配置Wi-Fi状态时，短按中继器上的WPS键，完成摄像机的网络配置。



i 如果你的上行路由器是萤石的网关类产品（如W1、X3C等），请不要同时操作路由器和中继器连接摄像机功能，避免摄像机被连接到上行路由器。

4 连接其它设备：

您可以将其它设备连接到中继器的扩展网络上，中继器的Wi-Fi名称请参见设备标签信息，Wi-Fi密码为上行路由器的密码。

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以登录萤石官网联系在线客服或者拨打客服热线。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.ys7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网www.ys7.com查询。

本手册适用的设备型号：CS-W2C。

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（www.yz7.com）。萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石[®]、ezviz[™]、[™]为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品处理的规定。